











# CONEXÕES







D-LOK/CDS

## DIRETÓRIO










### Para conectar tubo com rosca fêmea, use:

<b>ADAPTADOR MACHO</b>  922F / 7968F PAGINA 14	<b>COTOVELO MACHO 45°</b>  954F / 7954F PAGINA 17	<b>CONECTOR MACHO</b>  968F / 7968F PAGINA 21	<b>COTOVELO MACHO</b>  969F / 7969F PAGINA 22
<b>TEE MACHO LATERAL</b>  971F / 7971F PAGINA 23	<b>TEE MACHO CENTRAL</b>  972F / 7972F PAGINA 24	<b>CONECTOR MACHO PARA TERMOPAR</b>  980F / 7980F PAGINA 25	<b>CONECTOR MACHO BULKHEAD</b>  988F / 7988F PAGINA 27



### Para conectar tubo com rosca macho, use:

<b>ADAPTADOR FÊMEA</b>  923F / 7968F PAGINA 14	<b>CONECTOR FÊMEA</b>  966F / 7966F PAGINA 20	<b>TEE FÊMEA LATERAL</b>  967F / 7967F PAGINA 20
<b>COTOVELO FÊMEA</b>  970F / 7970F PAGINA 23	<b>TEE FÊMEA CENTRAL</b>  977F / 7977F PAGINA 24	<b>CONECTOR FÊMEA BULKHEAD</b>  986F / 7986F PAGINA 27


### Para conectar dois ou mais tubos, use:

<b>ADAPTADOR BULKHEAD D-LOK®/CDS X JIC 37°</b>  933F / 7933F PAGINA 16	<b>CRUZETA</b>  952F / 7952F PAGINA 17	<b>UNIÃO REDUTORA</b>  956F / 7956F PAGINA 18	<b>UNIÃO</b>  962F / 7962F PAGINA 19
<b>TEE UNIÃO</b>  964F / 7964F PAGINA 19	<b>COTOVELO UNIÃO</b>  965F / 7965F PAGINA 19	<b>TEE REDUTOR CENTRAL</b>  979F / 7979F PAGINA 25	<b>UNIÃO BULKHEAD</b>  982F / 7982F PAGINA 26
			<b>ADAPTADOR D-LOK®/CDS X JIC 37°</b>  992F / 7922F PAGINA 28

### Para conectar duas ou mais conexões para tubos, use:

<b>REDUTOR</b>  983F / 7983F PAGINA 26	<b>ADAPTADOR "PORT CONNECTOR"</b>  924F PAGINA 15
--	---







### Para plugar uma conexão ou um tubo, use:

<b>TAMPÃO PARA CONEXÕES</b>  908F PAGINA 13	<b>TAMPÃO PARA TUBOS</b>  921F / 7921F PAGINA 13
---	--

### Para conectar tubo a um sistema soldado, use:

<b>CONECTOR MACHO PARA SOLDA DE TOPO</b>  929F / 7929F PAGINA 15	<b>CONECTOR FÊMEA PARA SOLDA SOQUETE</b>  931F / 79321F PAGINA 15
--	---

### Como itens de reposição, use:

<b>PORCA DE FIXAÇÃO</b>  911F PAGINA 13	<b>ANILHA DIANTEIRA D-LOK®</b>  960F PAGINA 18	<b>FLANGE D-LOK®</b>  961F PAGINA 18	<b>ANILHA TRASEIRA D-LOK®</b>  963F PAGINA 18	<b>ANILHA CDS</b>  7960F PAGINA 18	<b>FLANGE CDS</b>  7961F PAGINA 18
---	--	--	---	--	--

## APRESENTAÇÃO GERAL



Especialmente projetadas para garantirem perfeita intercambiabilidade com modelos similares, as conexões D-LOK®/CDS para tubos metálicos por duplo e simples cravamento respectivamente, oferecem ligações seguras e livres de vazamentos, além de suportarem altas pressões, vácuo, vibrações, golpes e altas e baixas temperaturas.

As conexões Detroit D-LOK®/CDS não transmitem o torque de aperto ao tubo. O design das anilhas assegura que toda a força aplicada seja transmitida axialmente. Como não ocorrem movimentos radiais, a integridade mecânica do tubo é preservada.

Para assegurar um desempenho digno de confiança, as conexões D-LOK®/CDS possuem seus componentes fabricados com rigorosas tolerâncias, acompanhados de um rígido controle de qualidade.

São recomendadas para serviços em baixa, média e alta pressão, dentro das faixas de segurança de todos os tubos metálicos normalizados comumente usados e encontrados no mercado. Veja, nas tabelas localizadas nas páginas seguintes, as pressões de trabalho recomendadas para estas conexões.

A superior qualidade desses componentes tem permitido a utilização das conexões D-LOK®/CDS nas mais diversas aplicações em instrumentação, sistemas de controle e processos em indústrias químicas, petroquímicas, óleo e gás, papel e celulose, siderurgia, entre outros.

As conexões D-LOK®/CDS são fabricadas em aço inoxidável AISI 316, aço carbono e latão, para tubos com dimensões em polegadas ou milimétricas.

São rápidas e fáceis de montar, necessitando de um mínimo de informações para sua instalação e não requerem uso de ferramentas especiais de montagem. São fornecidas pré-montadas apenas com aperto manual, prontas para uso imediato.

## MATERIAIS DE FABRICAÇÃO

As conexões D-LOK®/CDS estão disponíveis em latão, aço carbono e aço inoxidável. Todas as conexões com perfis retos são usinadas a partir de barras trefiladas. Perfis angulares tais como tees, cotovelos e cruzetas, a partir de corpos forjados. Os materiais para sua fabricação estão a seguir apresentados.

### Conexões em latão (Grau E conforme ASTM F 1387)

- Perfis angulares: corpos em latão forjado - ASTM B124 UNS-C37700 (SAE CA377).
- Perfis retos: barras trefiladas de latão com alívio de tensões internas - ASTM B16 UNS-C36000 (SAE CA 360).
- Anilha dianteira D-LOK®: barras trefiladas de latão com alívio de tensões internas - ASTM B16 UNS-C36000 (SAE CA 360).
- Anilha traseira D-LOK®: barras trefiladas de latão com alívio de tensões internas - ASTM B16 UNS-C36000 (SAE CA 360).
- Anilha CDS: barras trefiladas de latão com alívio de tensões internas - ASTM B16 UNS-C36000 (SAE CA 360).

### Conexões em aço carbono (Grau A conforme ASTM F 1387)

- Perfis angulares: corpos forjados em aço de baixo carbono ASTM A576-12L14.
  - Perfis retos: barras em aço de baixo carbono ASTM A576-12L14.
  - Anilha dianteira D-LOK®: em barras de aço ASTM A108 UNS-G114400, com alívio de tensões internas.
  - Anilha traseira\* D-LOK®: barras de aço inox ASTM A276 UNS-S31600 com difusão de carbono.
  - Anilha\* CDS: barras de aço inox ASTM A276 UNS-S31600 com difusão de carbono.
- \* Todas as conexões em aço carbono são fornecidas com anilhas traseiras D-LOK® e anilhas CDS de aço inoxidável com difusão de carbono.

### Conexões em aço inoxidável (Grau B conforme ASTM F 1387)

- Perfis angulares: aço inox forjado ASTM A182 UNS-S31600.
- Perfis retos: barras de aço inox ASTM A479/A276 UNS-S31600.
- Anilha dianteira D-LOK®: barras de aço inox ASTM A276 UNS-S31600.
- Anilha traseira D-LOK®: barras de aço inox ASTM A276 UNS-S31600 com difusão de carbono.
- Anilha CDS: barras de aço inox ASTM A276 UNS-S31600 com difusão de carbono.

## TRATAMENTOS / ACABAMENTOS ADICIONAIS

Os diferentes componentes das conexões D-LOK®/CDS, por característica própria de seus projetos, recebem os seguintes tratamentos superficiais, em função do material de fabricação.

### Conexões D-LOK®

Material	Corpo	Flange	Anilha dianteira	Anilha traseira
<b>Aço Inoxidável</b>	Eletropolimento	Eletropolimento e banho de prata interno	Eletropolimento	Difusão de carbono
<b>Aço Carbono</b>	Bicromatização amarela	Bicromatização amarela	Decapagem e oleamento	Difusão de carbono (material da anilha: aço inoxidável)
<b>Latão</b>	Passivação	Passivação	Passivação	Passivação

### Conexões CDS

Material	Corpo	Flange	Anilha
<b>Aço Inoxidável</b>	Eletropolimento	Bissulfeto de molibdênio	Difusão de carbono
<b>Aço Carbono</b>	Bicromatização amarela	Bicromatização amarela	Difusão de carbono (material da anilha: aço inoxidável)
<b>Latão</b>	Passivação	Passivação	Passivação

Ressalte-se que todos os produtos fabricados pela Detroit são submetidos a testes de resistência a corrosão em equipamento próprio de Salt-Spray de acordo com os requisitos da norma ASTM B117.

## COMPONENTE FLANGE

De modo a se criar uma barreira contra o contato metal-metal aplica-se internamente na flange das conexões D-LOK® em aço inoxidável um filme de prata, que na realidade se deposita na mesma. No caso das flanges das conexões CDS, é aplicado um filme de bissulfeto de molibdênio interna e externamente.

Com a mencionada barreira de prata ou molibdênio obtém-se uma redução expressiva no esforço de montagem da flange da conexão devido ao efeito "lubrificante" da mesma. Além disso previne-se o chamado efeito "galling" (ou seja soldabilidade a frio dos metais), além de se conseguir diversas remontagens mais eficientes sem a necessidade de substituição da flange.

Como instrumento adicional para obtenção de um torque adequado de montagem, promove-se também a aplicação de um fino filme de um redutor especial para permitir que o mesmo fique em níveis controlados.

## COMPONENTE ANILHA


A anilha traseira das conexões D-LOK® e a anilha simples das conexões CDS em aço inoxidável recebem um tratamento específico de difusão de carbono que tem a finalidade de criar uma camada com profundidade e dureza pré-estabelecidas. A formação de carbonetos é preservada neste processo, assim, a resistência à corrosão do metal base não é afetada. Outras vantagens deste processo são: não ocorrem deslocamentos, não se adiciona nenhum elemento químico não presente antes do tratamento e previne-se a soldabilidade a frio (galling).

## ESPECIFICAÇÃO / CODIFICAÇÃO

Os códigos das conexões D-LOK®/CDS são constituídos de números e letras que identificam o tipo, o material de fabricação e o tamanho do tubo e da rosca.

### Tipos de conexão

Conexões métricas foram desenvolvidas para utilização apenas com tubos métricos. Visualmente são similares a uma conexão para tubos em polegadas. A diferença entretanto está internamente nos componentes. Devido a similaridade externa entre as conexões, todas as conexões para tubos com dimensional métrico têm um rebaixo tanto no corpo bem como na flange para facilitar sua identificação visual.

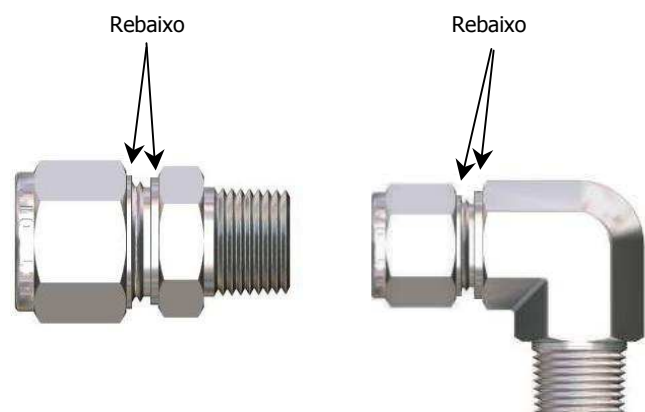

**Conexões em Polegadas** – O código indica uma conexão para tubos com dimensões expressas em polegadas. Exemplo: 968F – conector macho D-LOK® para tubo com dimensional em polegadas ou 7968F – conector macho CDS para tubo com dimensional em polegadas.

**Conexões Métricas** – Uma letra “M” colocada antes do código indica uma conexão para tubos com dimensões expressas em milímetros. Exemplo: M968F – conector macho D-LOK® para tubo métrico ou M7968F – conector macho CDS para tubo métrico.

## Material

Para indicar o material de fabricação da conexão utiliza-se uma das seguintes letras após a letra “F”:

<b>S</b>	–	aço carbono
<b>SS</b>	–	aço inoxidável 316
<b>B</b>	–	latão

## Bitolas do tubo e da rosca

As medidas expressas em polegadas do tubo e da rosca, seguem a seguinte tabela:

Dimensão em polegadas	1/16"	1/8"	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"
Número de identificação	01	02	03	04	05	06	08	10	12	16


O número de identificação corresponde a 1/16 de polegada acrescido de “0” quando o resultado tiver apenas 1 dígito. Exemplo: 3/8" = 6/16" => 6 = 06.

Os tubos métricos têm sua bitola adicionada diretamente ao código. Exemplo: 6 mm = 6


## Nomenclatura final

Para especificar um conector macho em aço inoxidável 316, para tubo de 3/8" de diâmetro externo e rosca macho 1/4" NPT, deve-se anotar:

### D-LOK®

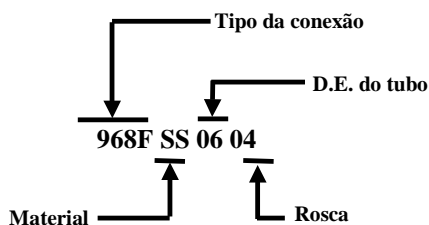


### CDS

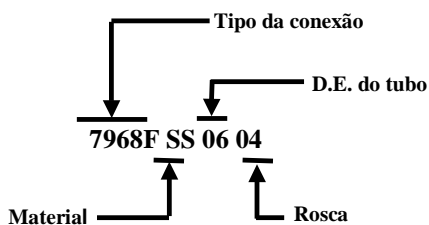


Para especificar um conector macho métrico, em aço inoxidável, para tubo de 6mm de diâmetro externo e rosca macho 1/4" NPT, deve-se anotar:

### D-LOK®

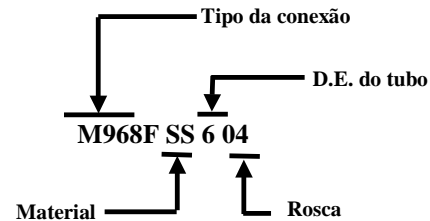

### CDS

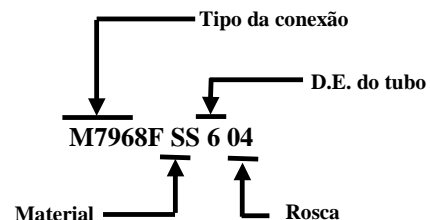

## RASTREABILIDADE DO PRODUTO

A conformidade e a qualidade dos materiais utilizados em nossos processos produtivos são garantidos pelo cumprimento de procedimentos internos que compreendem:

- certificação dos fornecedores;
- inspeção no recebimento;
- análise dos certificados de qualidade emitidos e fornecidos pelos fornecedores pré-qualificados;
- e de tempos em tempos, pela execução de testes e ensaios como dureza, tração, alongamento, estirção, entre outros, realizados em nossos laboratórios ou independentes. A frequência destes testes é definida através do conceito chamado Skip Lot (lotes selecionados por sistema informatizado em função da pontuação interna outorgada aos fornecedores).

Todos os componentes das linhas D-LOK® e CDS (corpo, flange e anilhas) possuem sua O.P. (ordem de produção) marcada a laser no corpo. Esta marcação permite que o produto acabado seja rastreado até a matéria prima original passando por todo seu processo de fabricação, testes, limpeza e embalagem.

Além desta marcação, é fornecido com o produto final o Certificado de Qualidade do mesmo contendo a composição química e propriedades mecânicas de cada componente do mesmo.



### RECOMENDAÇÃO DE TUBOS PARA UTILIZAÇÃO COM CONEXÕES D-LOK® E CDS

#### SELEÇÃO CORRETA DO TUBO

A seleção adequada, manuseio e instalação de tubos, quando utilizados com conexões D-LOK®/CDS são essenciais para se conseguir sistemas confiáveis.

Jamais devem-se misturar materiais diferentes entre conexões e tubos. Por exemplo, sempre utilizar conexão de aço inoxidável com tubo de aço inoxidável. A única exceção a esta regra é com conexão de latão e tubo de cobre. Todos os metais possuem um potencial elétrico específico. Quando materiais diferentes estão em contato num meio eletrolítico, a energia passa a fluir do metal de maior potencial para o de menor potencial. O resultado desta ação galvânica é a corrosão do metal de maior potencial.

Para escolha do melhor tubo a ser utilizado, os parâmetros abaixo devem ser observados:

#### - Acabamento superficial:

Os tubos deverão ter extremidades lisas e sem rebarbas e serem razoavelmente retos. Imperfeições superficiais tais como descontinuidades ou irregularidades e riscos devem ser eliminados. Estas imperfeições podem causar vazamentos em aplicações com gases de baixa densidade, tais como argônio, nitrogênio ou hélio.

#### - Material:

Os materiais dos tubos recomendados para utilização com conexões D-LOK®/CDS estão apresentados nas tabelas a seguir apresentadas.

#### - Dureza:

Os tubos devem sempre ser de material mais mole do que o material da conexão. As durezas máximas para cada tipo de tubo estão apresentadas nas tabelas a seguir.

No caso dos tubos de aço inoxidável a dureza máxima permitida é de 90HRB, sendo melhores resultados obtidos quando se utilizam tubos com dureza abaixo deste limite, por exemplo 80HRB.

#### - Espessura de parede:

As tabelas a seguir apresentam os valores nominais de pressões de trabalho dos tubos para cada espessura de parede, valores estes calculados conforme ASME B31.3 – tubulações de processo.

Todas as conexões D-LOK® e CDS são testadas com a mínima e máxima parede de tubo apresentada.

Para aplicação de conexões fora das espessuras de parede indicadas nas tabelas recomenda-se que seja consultado o Depto. de Engenharia da Detroit.

#### Manuseio dos tubos

Alguns aspectos de manuseio dos tubos eliminam consideravelmente arranhões na superfície e vazamentos. São eles:

- nunca arrastar os tubos em superfícies ásperas.
- os cortadores e serras devem estar bem afiados. Não fazer cortes profundos em cada giro do cortador ou serra.
- as extremidades do tubo depois de cortadas devem sempre ser rebarbadas interna e externamente, garantindo que as anilhas e flange passem através dele.

#### PRESSÕES MÁXIMAS DE TRABALHO PARA TUBOS

As conexões D-LOK®/CDS foram desenvolvidas para suportarem a pressão de trabalho do tubo. As tabelas a seguir servem apenas como referência. A seleção da melhor espessura de parede do tubo deve atender as características da pressão de operação, temperatura e possíveis golpes na linha, para se obter uma instalação segura e isenta de vazamentos. Todas as pressões são calculadas a partir das equações da norma ASME B31.3 tubulações de processo.

#### Tubo em polegadas de aço inoxidável

**Material do tubo:** Tubo de aço inoxidável sem costura e recozido tipo 304 ou 316, conforme norma ASTM A269, A213 ou equivalente. Dureza de 80 HRB (180 HV) ou menor. Os tubos devem estar livres de arranhões e serem adequados para dobra.

TUBO D.E. (pol)	Espessura de parede (mm)														
	0,25	0,30	0,35	0,41	0,51	0,71	0,89	1,24	1,65	2,11	2,41	2,77	3,05		
1/16	5600	6800	8100	9400	12000										
1/8						8500	10900								
3/16						5400	7000	10200							
1/4						4000	5100	7500	10200						
5/16							4000	5800	8000						
3/8							3300	4800	6500	7500					
1/2								2600	3700	5100	6700				
5/8									2900	4000	5200	6000			
3/4										2400	3300	4200	4900	5800	
1											2400	3100	3600	4200	4700

**Nota:** Para serviços com gases, utilize tubos com espessura de parede mínima indicada na área branca. Para tubos soldados e treliçados, multiplique os valores da tabela por 0,80

## Tubo métrico de aço inoxidável

**Material do tubo:** Tubo de aço inoxidável sem costura e recozido tipo 304 ou 316, conforme norma EN ISO 1127 ou equivalente. Dureza de 180HV (80 HRB) ou menor. Os tubos devem estar livres de arranhões e serem adequados para dobra.

TUBO D.E. (mm)	Espessura de parede (mm)									
	Pressão máxima de trabalho (barg)									
	0,8	1,0	1,2	1,5	1,8	2,0	2,2	2,5	2,8	3,0
6	310	420	540	710						
8		310	390	520						
10		240	300	400	510	580				
12		200	250	330	410	470				
16			170	230	290	330	370	400		
18			150	200	260	290	320	370		
20			140	180	230	260	290	330	380	
22			120	160	200	230	260	300	340	
25					180	200	230	260	290	320

**Nota:** Para serviços com gases, utilize tubos com espessura de parede mínima indicada na área branca.

Para tubos soldados e trefilados, multiplique os valores da tabela por 0,80

## Tubo em polegadas de aço carbono

**Material do tubo:** Tubo de aço carbono recozido mole conforme norma ASTM A179 ou equivalente com dureza máxima 72 HRB (130 HV). Os tubos devem estar livres de arranhões e serem adequados para dobra.

TUBO D.E. (pol)	Espessura de parede (mm)							
	Pressão máxima de trabalho (psig)							
	0,71	0,89	1,24	1,65	2,11	2,41	2,77	3,05
1/8	8000	10200						
3/16	5100	6600	9600					
1/4	3700	4800	7000	9600				
5/16		3700	5500	7500				
3/8		3100	4500	6200				
1/2		2300	3200	4500	5900			
5/8		1800	2600	3500	4600	5300		
3/4			2100	2900	3700	4300	5100	
1			1500	2100	2700	3200	3700	4100

**Nota:** Para serviços com gases, utilize tubos com espessura de parede mínima indicada na área branca.

## Tubo de aço carbono métrico

**Material do tubo:** Tubo de aço carbono recozido mole conforme norma DIN 2391-1 e 2391-2 ou equivalente com dureza máxima 130 HV (72 HRB). Os tubos devem estar livres de arranhões e serem adequados para dobra.

TUBO D.E. (mm)	Espessura de parede (mm)									
	Pressão máxima de trabalho (barg)									
	0,8	1,0	1,2	1,5	1,8	2,0	2,2	2,5	2,8	3,0
6	290	370	460	590						
8		270	330	430						
10		210	260	330						
12		170	210	270	330	380	420			
16		130	150	200	240	270	300	350		
18			140	170	210	240	270	310		
20			120	160	190	210	240	270	310	
22			110	140	170	190	210	240	280	
25			100	120	150	170	180	210	240	260

**Nota:** Para serviços com gases, utilize tubos com espessura de parede mínima indicada na área branca.

## Tubo de cobre em polegadas

**Material do tubo:** Tubo de cobre sem costura, recozido mole, conforme norma ASTM B75 ou equivalente.

TUBO D.E. (pol)	Espessura de parede (mm)							
	Pressão máxima de trabalho (psig)							
	0,71	0,89	1,24	1,65	2,11	2,41	2,77	3,05
1/8	2700	3600						
3/16	1800	2300	3400					
1/4	1300	1600	2500	3500				
5/16		1300	1900	2700				
3/8		1000	1600	2200				
1/2		800	1100	1600	2100			
5/8			900	1200	1600	1900		
3/4			700	1000	1300	1500	1800	
1			500	700	900	1100	1300	1500

**Nota:** Para serviços com gases, utilize tubos com espessura de parede mínima indicada na área branca.

## APLICAÇÕES COM GASES

Cuidados especiais devem ser tomados quando selecionamos tubos para aplicações com gases. Certos gases (ar, hidrogênio, hélio, nitrogênio, etc.), pelo tamanho pequeno de suas moléculas, podem escapar com facilidade. Pequenas imperfeições, por menor que sejam, na superfície do tubo podem facilitar este escape. À medida que aumentamos o diâmetro externo do tubo, a possibilidade de defeitos na superfície também aumenta.

Instalações para serviços com gás ocorrem com sucesso quando todas as instruções para montagem foram observadas e cuidadosamente seguidas e utilizada uma espessura mínima de parede para o tubo. Isto faz com que durante o aperto da conexão o tubo resista à ação das anilhas e todo o conjunto se deforme homoganeamente, superando possíveis defeitos superficiais como riscos. Tubos de parede fina oferecem menos resistência à ação das anilhas durante a instalação, reduzindo as chances de se moldarem nos defeitos superficiais.

Para serviços com gases, utilize sempre tubos com espessura de parede mínima conforme indicado nas tabelas anteriores. Para tubos de aço inoxidável a dureza máxima permitida é de 90HRB, porém melhores resultados são obtidos quando se utilizam tubos com dureza bem abaixo desta máxima, por exemplo 80HRB.

Testes executados no laboratório FST Consulting International Inc. nos Estados Unidos da América constataram não haver nenhuma perda quando a conexão foi testada por meio de um detector de vazamento com gás Hélio (espectrômetro de massa).

## PRESSIONES MÁXIMAS DE TRABALHO PARA ROSCAS

Em alguns casos em que a rosca macho ou fêmea é a outra extremidade da conexão, esta rosca pode ser o fator determinante de pressão para o sistema.

As pressões de trabalho para roscas fêmeas são mais baixas que das roscas macho para uma mesma dimensão. Para obter pressões iguais para uma mesma dimensão de rosca a rosca fêmea necessitaria ter uma parede mais espessa o que ocasionaria uma conexão pesada e custosa.

Com a finalidade de reduzir custos de material e fabricação, os projetistas de conexão recomendam espessuras de parede para roscas fêmeas que dão como resultado pressões de trabalho mais baixas que as roscas macho.

Para conectar roscas cônicas utilize sempre algum tipo de vedante, facilmente encontrado no mercado.

ROSCA NPT/NPTF	Aço Inox e Aço Carbono				Latão			
	MACHO		FÊMEA		MACHO		FÊMEA	
	psig	bar	psig	bar	psig	bar	psig	bar
1/16	11000	760	6700	460	5500	380	3300	230
1/8	10000	690	6500	440	5000	340	3200	220
1/4	8000	550	6600	450	4000	270	3300	220
3/8	7800	540	5300	360	3900	270	2600	180
1/2	7700	530	4900	330	3800	260	2400	160
3/4	7300	500	4600	320	3600	250	2300	160
1	5300	370	4400	300	2600	180	2200	150
1.1/4	6000	410	5000	350	3000	200	2500	170
1.1/2	5000	340	4600	310	2500	170	2300	150
2	3900	270	3900	270	1900	130	1900	130

Cálculos baseados na norma ASME B31.3 para tubos de processo.

## TEMPERATURAS ELEVADAS DE OPERAÇÃO

A temperatura de operação é outro fator determinante na escolha do tubo. Para determinar a máxima pressão de trabalho a uma determinada temperatura, corrija-a multiplicando a pressão encontrada nas tabelas anteriores pelo fator correspondente à faixa de temperatura.

Temperatura		Fator		
°F	°C	Cobre	Carbono	Inox
200	93	0,80	0,95	1,00
400	204	0,50	0,87*	0,96
600	315	--	--	0,85
800	426	--	--	0,79
1000	537	--	--	0,76

\* Máximo 190 °C (375 °F)

**Exemplo:** Para tubo de aço inoxidável AISI 316 1/2" D.E. x 0,89mm de espessura à 537 °C, temos:  
 $2600\text{psi} \times 0,76 = 1976\text{psig}$  (pressão máxima de trabalho à 537 °C).

## RECOMENDAÇÕES PARA OPERAÇÕES SEGURAS

- Não montar e ou desmontar conexões enquanto o sistema estiver pressurizado.
- Não soltar a flange ou tampão para fazer drenagem do sistema.
- Certificar-se que o tubo foi introduzido até o encosto no cone interno do corpo da conexão e que a flange está apertada manualmente.
- Nunca girar o corpo da conexão. Segurar sempre pelo corpo e aperte pela flange.
- Evitar desmontagens desnecessárias.
- Desmontar as conexões antes do uso não é recomendável e pode resultar na entrada de sujeira ou materiais estranhos causando vazamentos.
- Deve-se sempre utilizar um selante de rosca ao montar roscas cônicas.
- Nunca misturar materiais ou componentes de conexões de vários fabricantes.


## Considerações adicionais sobre tubos

1. O tubo deve ter sempre dureza menor que a da conexão. Por exemplo, um tubo de aço inoxidável não deve ser usado com conexões de latão.
  2. Quando o tubo e a conexão tiverem a mesma dureza, o tubo deve ser recozido.
  3. O acabamento da superfície do tubo é muito importante. Pequenas imperfeições podem dificultar a vedação, em especial serviços com gases.
  4. Antes de iniciar as etapas de montagem da conexão, o tubo deve ser cortado e rebarbado interna e externamente de modo a remover todas rebarbas existentes, garantindo que as luvas se encaixem perfeitamente no tubo.
  5. Nunca utilize tubos ovalizados que não passam através da flange, anilhas e corpo da conexão.
  6. Consulte sempre o fabricante do tubo sobre os raios de curvatura máxima permitido.
  7. Nunca ultrapasse os valores de pressão/temperatura indicados nas tabelas.
- Demais condições de trabalho, tais como, temperatura, vibração, choques, etc, sempre devem ser considerados quando selecionado a melhor espessura de parede de um tubo.



## TUBOS CURVADOS E TRECHOS RETOS

Ao instalar conexões próximas a extremidades curvas de tubos, deve haver um comprimento reto mínimo de tubo para facilitar a montagem e manutenção.




Tubo D.E. (pol)	Comprimento reto mínimo L (mm)	Raio de curvatura R
1/16	12,7	Consulte o fabricante do tubo para indicação do melhor raio de curvatura
1/8	18,2	
3/16	19,0	
1/4	20,6	
5/16	22,2	
3/8	23,8	
1/2	30,2	
5/8	31,7	
3/4	31,7	
1	38,1	

Tubo D.E. (mm)	Comprimento reto mínimo L (mm)	Raio de curvatura R
4	19,0	Consulte o fabricante do tubo para indicação do melhor raio de curvatura
6	21,0	
8	23,0	
10	25,0	
12	31,0	
16	32,0	
20	34,0	
22	34,0	
25	40,0	


**Nota:** Trechos retos curtos deverão ter como comprimento mínimo 2 x L entre conexões.

## CRITÉRIOS PARA MONTAGENS CORRETAS


1- Evitar montagens onde as extremidades das conexões fiquem sob tensão.




Montagem correta




Montagem incorreta




Montagem correta




Montagem incorreta




Montagem correta



Montagem incorreta




Montagem correta




Montagem incorreta


2- Usar montagens em "U" para trechos longos para permitir expansão e contração dos tubos.

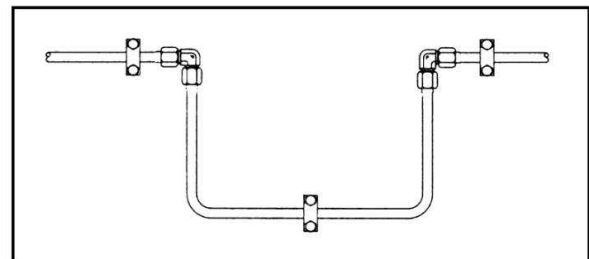

3- Procurar evitar curvaturas de 90°. A queda de pressão em curvas de 90° é bem maior do que curvas de 45°.




Montagem correta




Montagem incorreta

4- Manter as linhas longe de componentes que requerem manutenção regular.




Montagem correta




Montagem incorreta

5- Fazer instalações de tubos pensando sempre na manutenção futura.



Montagem correta




Montagem incorreta

## INSTRUÇÕES DE MONTAGEM


### Instruções para instalação do tubo

As conexões D-LOK®/CDS são fornecidas completamente montadas (corpo, flange e anilhas), prontas para uso imediato. Desmontar as conexões antes do uso não é recomendável e pode resultar na entrada de sujeira ou materiais estranhos causando vazamentos.


Antes de iniciar as etapas de cravamento, o tubo deverá ser cortado e rebarbado interna e externamente o suficiente para remover as rebarbas e assegurar que as luvas encaixem livremente no tubo.



Exemplo de cortador



Exemplo de rebarbador




### 1º Passo

Introduzir o tubo previamente preparado na conexão.

Certificar-se que o tubo foi introduzido até o encosto no


cone interno do corpo da conexão e que a flange está apertada manualmente.



### 2º Passo


Antes de apertar a flange, fazer uma marca na mesma correspondente à posição 6 de um relógio.

Este controle visual elimina dúvidas quanto ao aperto final da flange.



### 3º Passo

Apertar a flange com uma chave, girando-a uma volta e um quarto (1.1/4)\*.



Segurar o corpo da conexão com uma segunda chave, evitando assim que o mesmo gire. Observar pelo desenho que a marcação feita inicialmente dá uma volta completa e pára na posição 9, permitindo facilmente visualizar que a conexão foi corretamente montada.

\* **Nota:** Para bitolas de tubo de 1/8" D.E. e 3/16" D.E. não é necessário apertar 1 volta e 1/4, aperte somente 3/4 de volta a partir do aperto manual, correspondente a posição 3 do relógio.

## INSTRUÇÕES PARA APLICAÇÕES A ALTA PRESSÃO COM MÁXIMA SEGURANÇA


Devido às variações no diâmetro externo dos tubos é conveniente que antes de se iniciar o cravamento, se ajuste a conexão em um ponto de referência. Para isso executar o 1º passo. Antes da execução do 2º passo, apertar a flange com uma chave até que o tubo não possa ser girado com a mão.

Em seguida executar os passos 2 e 3. Este procedimento garante que possíveis imperfeições no tubo sejam eliminadas.

## INSTRUÇÕES PARA REMONTAGEM



As conexões D-LOK®/CDS podem ser desconectadas e remontadas diversas vezes com a mesma segurança e confiabilidade e livres de vazamentos. Antes de desmontar a conexão fazer uma marcação no corpo e na flange.

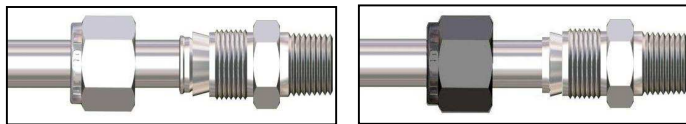

1. Inserir o tubo com as anilhas pré-cravadas na conexão até que assentem no cone do corpo. Observar se as luvas não possuem movimentos longitudinais. Movimentos rotativos das luvas sobre o tubo são admissíveis.



2. Apertar a flange com uma chave até a posição anterior de aperto indicada pela marcação. Dar um ligeiro aperto de 10° a 20° adicional na flange.

## INSTRUÇÕES ESPECIAIS DE MONTAGENS DE TAMPÕES

### - Tampão para conexão (908F)

O tampão 908F pode ser usado tanto em conexões D-LOK® quanto em conexões CDS.



1. Remover a flange e as anilhas da conexão.
2. Colocar o tampão no corpo da conexão e apertar manualmente.
3. Apertar o tampão com uma chave 1/4 de volta. Para conexões de tubos nas bitolas de 1/16", 1/8" e 3/16", apertar apenas 1/8 de volta.

### - Tampão para tubo (921F/7921F)



1. Inserir o tubo previamente preparado no tampão.
2. Seguir as mesmas instruções de montagem da conexão.

## ROSCAS DA CONEXÃO – NORMAS

- Conexões roscadas em aço carbono e latão são fabricados com roscas NPTF (National Standard Pipe Taper Fuel and Oil) em conformidade com SAE J476a (ASME B1.20.3)
- Conexões roscadas em aço inoxidável são fornecidas com roscas NPT em conformidade com ASME B1.20.1.
- As roscas UN/UNF do lado do tubo estão em conformidade com ASME B1.1

Outros tipos de extremidades rosqueadas podem ser disponibilizados sem qualquer limitação, sob consulta prévia.

## Vedantes para roscas

É recomendável a utilização de vedante adicional como fita ou composto vedante equivalente para roscas NPT e NPTF, pois além de ajudarem na vedação, agem também como lubrificantes e evitam travamentos durante a montagem. Na utilização de fita de PTFE, o procedimento é o seguinte:


1. Utilizar fita de PTFE com largura de 1/4" em roscas macho de 1/8", 1/4" e 3/8" e fita com largura de 1/2" em roscas macho de 1/2" ou superior. Utilizar somente em roscas macho NPT/NPTF e ISO. Não aplicar em roscas paralelas e extremidades de tubo.
2. As roscas macho e fêmea devem estar totalmente isentas de qualquer impureza, fitas ou composto vedante anteriormente aplicado.
3. Tomar o devido cuidado para não danificar a fita, envolvendo suavemente a rosca com duas voltas até o seu final. Cortar a fita e pressioná-la contra a rosca para sua fixação.

## CONEXÕES ESPECIAIS PARA SOLDA

Para a instalação de conexões soldadas é necessária a remoção das anilhas e da flange e providenciar um tampão para proteção das extremidades da conexão. Respingos podem danificar as roscas ou depositar no encosto do tubo, provocando vazamentos ou perda do produto. O tampão precisa apenas ser rosqueado manualmente para garantir a proteção necessária. Este método irá permitir que se use o mesmo tampão diversas vezes.

Utilizar também um dissipador para o calor gerado na solda. Pontear quatro posições separadas à 90° para assegurar o alinhamento e a concentricidade dos componentes.

### - Conexão para solda de topo (buttweld)

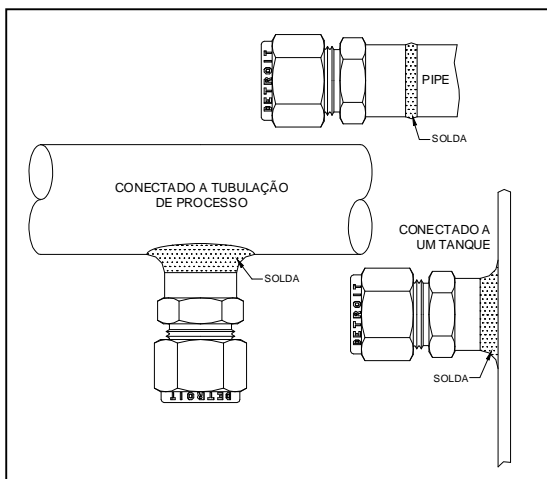


Os conectores macho para solda de topo (929F/7929F) são diferentes dos conectores fêmea tipo soquete solda (931F/7931F), apesar de serem bastante parecidos.

O conector para solda de topo apresenta uma extremidade tipo compressão, enquanto a outra extremidade é para ser soldada a um cano "pipe", a uma tubulação de processo de grande dimensão ou a um tanque, etc.

A dimensão da extremidade da solda destes conectores é semelhante a de um cano "pipe" schedule 80.

### - Conexão para solda soquete (socket weld)

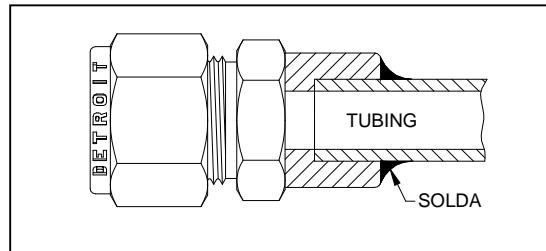

O conector fêmea para solda tipo soquete (931F/7931F) apresenta uma extremidade tipo compressão, enquanto a outra extremidade é para ser soldada a um "tubing". Este tipo de conexão é muito utilizado para facilitar a desmontagem de tubos em sistemas soldados.

## INTERCAMBIALIDADE DAS CONEXÕES D-LOK®/CDS

A Detroit conceitua o termo intercambialidade como sendo a possibilidade de substituição total de uma conexão de um fabricante pela de outro, possibilitada pela não alteração nos comprimentos total e de rosca e nas dimensões do sextavado do corpo e flange, ou seja, a nova conexão é dimensionalmente similar aquela que será substituída.

Entretanto em algumas aplicações pode o usuário pretender a substituição da flange e anilhas mantendo o corpo originalmente instalado pertencente a um outro fabricante. Nestes casos a Detroit recomenda que seja substituído todo o conjunto (flange e anilhas dianteira e traseira). Entendemos como não recomendável "mistura" entre componentes de diferentes fabricantes pois a eficiência do conjunto poderá ser prejudicada inclusive com possibilidade de vazamentos.

A intercambiabilidade nesta conceituação é a forma mais segura de combinar conexões D-LOK®/CDS com outros fabricantes e obter o máximo desempenho do produto.

Evidentemente a dinâmica de evolução dos projetos dos principais fabricantes mundiais de conexões de compressão por cravamento utilizando duas anilhas e também simples anilha é tal que as análises e interpretações sobre intercambiabilidades refletem uma situação do momento da análise, ou seja, é uma fotografia daquilo que os produtos instalados e a disponibilidade de produtos semelhantes disponíveis no mercado oferecem ao usuário.

## PROBLEMAS TÍPICOS DE ALINHAMENTOS

Os adaptadores macho (922F) e fêmea (923F) eliminam problemas de alinhamentos e facilitam a montagem de tees e cotovelos especiais. Podem ser usados com qualquer conector D-LOK® ou CDS.

Quando se instalam cotovelos e tees, geralmente é difícil o alinhamento da conexão com a tubulação.



**1. Exemplo :** a instalação requer ligação a 90° entre um tubo e uma rosca fêmea .

Rosca Fêmea

Cotovelo Macho

**2. Problema :** utilizando-se rosca cônica pode o cotovelo macho não ficar devidamente alinhado com o tubo.


Adaptador macho

Cotovelo união

**3. Solução :** utilize um adaptador macho e um cotovelo união. Primeiramente monte o adaptador macho na rosca fêmea, e então o cotovelo, montando o lado do adaptador e então o lado do tubo seguindo os 3 passos das instruções de montagem.



## KIT DE ANILHAS – CONEXÕES CDS

A anilha da linha CDS é fornecida em embalagens contendo 25 ou 10 anilhas. Para solicitá-las, especifique código 79600F para 25 anilhas e 79610F para 10 anilhas: Exemplo: 79600FSS08

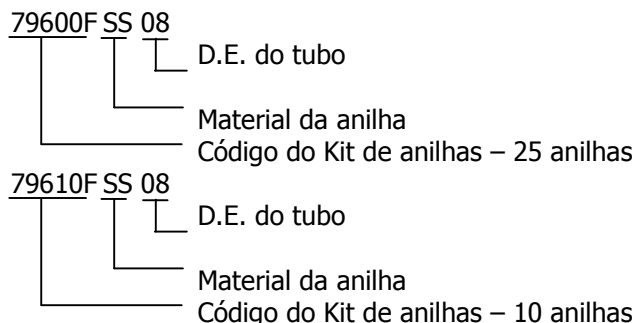


## KIT DE ANILHAS – CONEXÕES D-LOK®

As anilhas traseira e dianteira da linha D-LOK® são fornecidas em embalagens contendo 25 pares de anilhas (50 no total) ou 10 pares (20 no total). Para solicitá-las, especifique código 9600F para 25 pares e 9610F para 10 pares: Exemplo: 9600FSS08

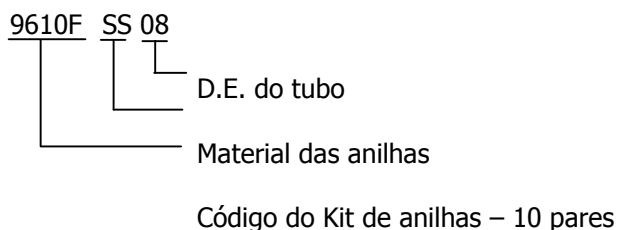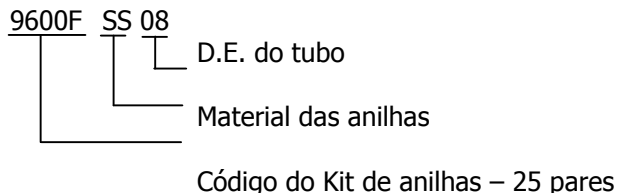

## DADOS DIMENSIONAIS – EXTREMIDADE DO TUBO

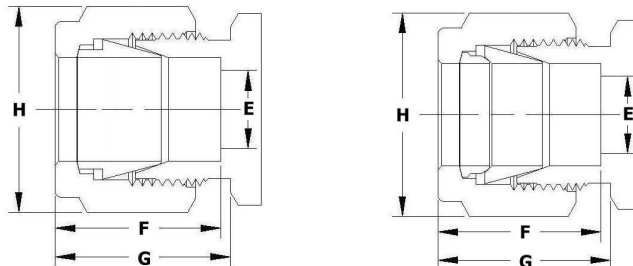

TUBO D.E. (pol)	ROSCA UN/UNF	E		F		G		H	
		(mm)	(pol)	(mm)	(pol)	(mm)	(pol)	(mm)	(pol)
1/16	10-32	1,3	0,051	8,6	0,34	10,9	0,43	5/16	7,9
1/8	5/16-20	2,3	0,091	12,7	0,50	15,2	0,60	7/16	11,1
3/16	3/8-20	3,0	0,118	13,7	0,54	16,0	0,63	1/2	12,7
1/4	7/16-20	4,8	0,189	15,2	0,60	17,8	0,70	9/16	14,3
5/16	1/2-20	6,4	0,252	16,3	0,64	18,5	0,73	5/8	15,9
3/8	9/16-20	7,1	0,280	16,8	0,66	19,3	0,76	11/16	17,5
1/2	3/4-20	10,4	0,409	22,9	0,90	21,8	0,86	7/8	22,2
5/8	7/8-20	12,7	0,500	24,4	0,96	21,8	0,86	1	25,4
3/4	1-20	15,7	0,618	24,4	0,96	21,8	0,86	1.1/8	28,6
1	1.5/16-20	22,4	0,882	31,2	1,23	26,4	1,04	1.1/2	38,1

F – Entrada do tubo no corpo da conexão após aperto manual. (valor médio).

G – Valor médio medido com aperto manual da flange.

E – Diâmetro de passagem. Algumas conexões podem apresentar um valor menor devido à extremidade roscada.

## 908F – TAMPÃO PARA CONEXÕES

Para uso em qualquer conexão D-LOK ou CDS (Inclui anilha nativa)

CÓDIGO D-LOK / CDS	TUBO D.E. (pol)
908F -- 01	1/16
908F -- 02	1/8
908F -- 03	3/16
908F -- 04	1/4
908F -- 05	5/16
908F -- 06	3/8
908F -- 08	1/2
908F -- 10	5/8
908F -- 12	3/4
908F -- 16	1



## 911F – PORCA DE FIXAÇÃO (PARA PAINÉIS)


Para qualquer conexão D-LOK ou CDS tipo bulkhead

CÓDIGO D-LOK / CDS	TUBO D.E. (pol)	ROSCA UN / UNF	A		D (sext.)	
			(mm)	(pol)	(mm)	(pol)
911F -- 01	1/16	10-32	5,6	0,22	7,9	5/16
911F -- 02	1/8	5/16-20	5,6	0,22	11,1	7/16
911F -- 03	3/16	3/8-20	5,6	0,22	12,7	1/2
911F -- 04	1/4	7/16-20	6,4	0,25	14,3	5/8
911F -- 05	5/16	1/2-20	6,4	0,25	15,9	11/16
911F -- 06	3/8	9/16-20	6,4	0,25	17,5	3/4
911F -- 08	1/2	3/4-20	6,4	0,25	22,2	15/16
911F -- 10	5/8	7/8-20	6,4	0,25	25,4	1.1/16
911F -- 12	3/4	1-20	6,4	0,25	31,8	1.3/16
911F -- 16	1	1.5/16-20	10,4	0,41	38,1	1.1/2



## 921F/7921F – TAMPÃO PARA TUBOS

Inclui flange e anilhas




CÓDIGO D-LOK	CÓDIGO CDS	TUBO D.E. (pol)	A		B (Corpo)		D (sext.)	
			(mm)	(pol)	(mm)	(pol)	(mm)	(pol)
921F -- 01	7921F -- 01	1/16	15,0	0,59	11,2	0,44	7,9	5/16
921F -- 02	7921F -- 02	1/8	20,1	0,79	13,5	0,53	11,1	7/16
921F -- 03	7921F -- 03	3/16	21,3	0,84	14,7	0,58	11,1	7/16
921F -- 04	7921F -- 04	1/4	23,4	0,92	16,0	0,63	12,7	1/2
921F -- 05	7921F -- 05	5/16	24,4	0,96	17,0	0,67	14,3	9/16
921F -- 06	7921F -- 06	3/8	25,7	1,01	18,3	0,72	15,9	5/8
921F -- 08	7921F -- 08	1/2	29,2	1,15	19,1	0,75	20,6	13/16
921F -- 10	7921F -- 10	5/8	30,0	1,18	19,8	0,78	23,8	15/16
921F -- 12	7921F -- 12	3/4	31,5	1,24	21,3	0,84	27,0	1.1/16
921F -- 16	7921F -- 16	1	38,4	1,51	26,2	1,03	34,9	1.3/8

Dimensões apenas para referência, sujeito a modificações sem prévio aviso.  
 Dimensões considerando aperto manual da flange.  
 D.M.P. – Diâmetro mínimo de passagem.  
 Outras configurações consulte a fábrica.

## 922F – ADAPTADOR MACHO

Tubo Ponta Lisa x Rosca Macho

Para uso em qualquer conexão D-LOK ou CDS




CÓDIGO D-LOK / CDS	TUBO D.E. (pol)	ROSCA NPT/NPTF	A		B		D (sext.)		D.M.P.	
			(mm)	(pol)	(mm)	(pol)	(mm)	(pol)	(mm)	(pol)
922F -- 0202	1/8	1/8	29,5	1,16	12,7	0,50	11,1	7/16	2,0	0,08
922F -- 0204		1/4	34,8	1,37	12,7	0,50	14,3	9/16	2,0	0,08
922F -- 0302	3/16	1/8	30,2	1,19	14,0	0,55	11,1	7/16	3,0	0,12
922F -- 0304		1/4	35,6	1,40	14,0	0,55	14,3	9/16	3,0	0,12
922F -- 0402	1/4	1/8	31,8	1,25	16,3	0,64	11,1	7/16	4,3	0,17
922F -- 0404		1/4	37,1	1,46	16,3	0,64	14,3	9/16	4,3	0,17
922F -- 0406		3/8	37,8	1,49	16,3	0,64	17,5	11/16	4,3	0,17
922F -- 0408	5/16	1/2	43,4	1,71	16,3	0,64	22,2	7/8	4,3	0,17
922F -- 0502		1/8	32,8	1,29	17,3	0,68	11,1	7/16	4,8	0,19
922F -- 0504	3/8	1/4	38,1	1,50	17,3	0,68	14,3	9/16	5,6	0,22
922F -- 0602		1/8	33,5	1,32	17,8	0,70	11,1	7/16	4,8	0,19
922F -- 0604	1/2	1/4	38,9	1,53	17,8	0,70	14,3	9/16	7,1	0,28
922F -- 0606		3/8	39,6	1,56	17,8	0,70	17,5	11/16	7,1	0,28
922F -- 0608	1/2	1/2	45,2	1,78	17,8	0,70	22,2	7/8	7,1	0,28
922F -- 0804		1/4	44,5	1,75	24,3	0,96	14,3	9/16	7,1	0,28
922F -- 0806		3/8	45,2	1,78	23,1	0,91	17,5	11/16	9,4	0,37
922F -- 0808	5/8	1/2	50,8	2,00	24,3	0,96	22,2	7/8	9,4	0,37
922F -- 1008		1/2	52,3	2,06	26,2	1,03	22,2	7/8	11,9	0,47
922F -- 1208	3/4	1/2	52,3	2,06	26,2	1,03	22,2	7/8	11,9	0,47
922F -- 1212		3/4	52,3	2,06	26,2	1,03	27,0	1.1/16	14,7	0,58
922F -- 1612	1	3/4	58,7	2,31	33,0	1,30	27,0	1.1/16	15,7	0,62
922F -- 1616		1	66,0	2,60	33,0	1,30	34,9	1.3/8	20,3	0,80

## 923F – ADAPTADOR FÊMEA

Tubo Ponta Lisa x Rosca Fêmea

Para uso em qualquer conexão D-LOK ou CDS



CÓDIGO D-LOK / CDS	TUBO D.E. (pol)	ROSCA NPT/NPTF	A		B		D (sext.)		D.M.P.	
			(mm)	(pol)	(mm)	(pol)	(mm)	(pol)	(mm)	(pol)
923F -- 0202	1/8	1/8	31,5	1,24	13,5	0,53	14,3	9/16	2,0	0,08
923F -- 0204		1/4	35,3	1,39	13,5	0,53	19,1	3/4	2,0	0,08
923F -- 0304	3/16	1/4	35,8	1,41	14,0	0,55	19,1	3/4	3,0	0,12
923F -- 0402		1/8	33,0	1,30	16,0	0,63	14,3	9/16	4,3	0,17
923F -- 0404	1/4	1/4	37,1	1,46	16,0	0,63	19,1	3/4	4,3	0,17
923F -- 0406		3/8	39,4	1,55	16,0	0,63	22,2	7/8	4,3	0,17
923F -- 0408		1/2	45,5	1,79	16,0	0,63	27,0	1.1/16	4,3	0,17
923F -- 0504	5/16	1/4	37,6	1,48	17,5	0,69	19,1	3/4	5,6	0,22
923F -- 0602		3/8	1/8	34,3	1,35	17,5	0,69	14,3	9/16	6,9
923F -- 0604	1/4		38,1	1,50	17,5	0,69	19,1	3/4	6,9	0,27
923F -- 0606	3/8		40,4	1,59	17,5	0,69	22,2	7/8	6,9	0,27
923F -- 0608	1/2	1/2	46,7	1,84	17,8	0,70	27,0	1.1/16	7,1	0,28
923F -- 0804		1/4	43,4	1,71	23,1	0,91	19,1	3/4	9,4	0,37
923F -- 0806	1/2	3/8	45,5	1,79	23,1	0,91	22,2	7/8	9,4	0,37
923F -- 0808		1/2	52,1	2,05	23,1	0,91	27,0	1.1/16	9,4	0,37
923F -- 1008	5/8	1/2	53,1	2,09	24,6	0,97	27,0	1.1/16	11,9	0,47
923F -- 1208		1/2	52,8	2,08	24,6	0,97	27,0	1.1/16	14,7	0,58
923F -- 1212	3/4	3/4	54,9	2,16	24,6	0,97	33,3	1.5/16	14,7	0,58
923F -- 1216		1	58,4	2,30	24,6	0,97	41,3	1.5/8	14,7	0,58
923F -- 1612	1	3/4	60,7	2,39	26,9	1,06	33,3	1.5/16	20,3	0,80
923F -- 1616		1	64,3	2,53	26,9	1,06	41,3	1.5/8	20,3	0,80

Dimensões apenas para referência, sujeito a modificações sem prévio aviso.

Dimensões considerando aperto manual da flange.


D.M.P. – Diâmetro mínimo de passagem.

Outras configurações consulte a fábrica.

## 924F – ADAPTADOR TIPO "PORT CONNECTOR"

Tube Ponta Lisa x Tube


Para uso em qualquer conexão D-LOK ou CDS



CÓDIGO D-LOK	CÓDIGO CDS	TUBO (pol)		A		B		D.M.P.	
		T1	T2	(mm)	(pol)	(mm)	(pol)	(mm)	(pol)
924F -- 0202	7924F -- 0202	1/8"	1/8"	24,1	0,95	13,7	0,54	2,0	0,08
924F -- 0204	7924F -- 0204		1/4"	26,7	1,05	13,7	0,54	2,0	0,08
924F -- 0206	7924F -- 0206		3/8"	27,7	1,09	13,7	0,54	2,0	0,08
924F -- 0404	7924F -- 0404	1/4"	1/4"	27,2	1,07	19,3	0,76	4,0	0,16
924F -- 0406	7924F -- 0406		3/8"	29,2	1,15	16,3	0,64	4,0	0,16
924F -- 0408	7924F -- 0408		1/2"	34,5	1,36	16,3	0,64	4,0	0,16
924F -- 0606	7924F -- 0606	3/8"	3/8"	29,5	1,16	21,3	0,84	7,1	0,28
924F -- 0608	7924F -- 0608		1/2"	35,6	1,40	18,3	0,72	7,1	0,28
924F -- 0808	7924F -- 0808	1/2"	1/2"	40,4	1,59	28,2	1,11	9,5	0,38
924F -- 0812	7924F -- 0812		3/4"	43,7	1,72	23,1	0,91	9,5	0,38
924F -- 1212	7924F -- 1212	3/4"	3/4"	41,9	1,65	29,5	1,16	14,7	0,58
924F -- 1616	7924F -- 1616	1"	1"	53,8	2,12	36,6	1,44	20,7	0,81

## 929F/7929F – CONECTOR MACHO PARA SOLDA DE TOPO

Tube x Solda de topo tipo B.W. (Butt Weld)



CÓDIGO D-LOK	CÓDIGO CDS	TUBO D.E. (pol)	SOLDA DE TOPO		A		B (Corpo)		D (sext.)		G		D.M.P.	
			CANO	J (mm)	(mm)	(pol)	(mm)	(pol)	(mm)	(pol)	(mm)	(pol)	(mm)	(pol)
929F -- 0202	7929F -- 0202	1/8	1/8	10,3	30,5	1,20	23,9	0,94	11,1	7/16	9,7	0,38	2,3	0,09
929F -- 0302	7929F -- 0302	3/16	1/8	10,3	31,2	1,23	24,6	0,97	11,1	7/16	9,7	0,38	3,0	0,12
929F -- 0402	7929F -- 0402	1/4	1/8	10,3	32,8	1,29	25,4	1,00	12,7	1/2	9,7	0,38	4,8	0,19
929F -- 0404	7929F -- 0404		1/4	13,7	37,8	1,49	30,5	1,20	14,3	9/16	14,2	0,56	4,8	0,19
929F -- 0408	7929F -- 0408		1/2	21,3	39,9	1,57	37,2	1,46	22,2	7/8	19,0	0,75	4,8	0,19
929F -- 0502	7929F -- 0502	5/16	1/8	10,3	34,0	1,34	31,2	1,23	14,3	9/16	9,7	0,38	5,1	0,20
929F -- 0504	7929F -- 0504		1/4	13,7	38,6	1,52	32,5	1,28	14,3	9/16	14,2	0,56	6,4	0,25
929F -- 0604	7929F -- 0604	3/8	1/4	13,7	39,9	1,57	32,5	1,28	15,9	5/8	14,2	0,56	7,1	0,28
929F -- 0606	7929F -- 0606		3/8	17,1	39,9	1,57	38,9	1,53	17,5	11/16	14,2	0,56	7,1	0,28
929F -- 0608	7929F -- 0608		1/2	21,3	46,2	1,82	40,4	1,59	22,2	7/8	19,1	0,75	7,1	0,28
929F -- 0612	7929F -- 0612		3/4	26,7	46,2	1,82	40,4	1,59	27,0	1.1/16	19,1	0,75	7,1	0,28
929F -- 0804	7929F -- 0804	1/2	1/4	13,7	43,6	1,72	33,5	1,32	20,5	13/16	14,2	0,56	9,2	0,36
929F -- 0806	7929F -- 0806		3/8	17,1	43,4	1,71	33,3	1,31	20,5	13/16	14,2	0,56	10,4	0,41
929F -- 0808	7929F -- 0808		1/2	21,3	49,0	1,93	38,9	1,53	22,2	7/8	19,1	0,75	10,4	0,41
929F -- 0812	7929F -- 0812		3/4	26,7	50,5	1,99	40,4	1,59	27,0	1.1/16	19,1	0,75	10,4	0,41
929F -- 0816	7929F -- 0816	5/8	1	33,4	59,0	2,32	47,6	1,87	34,9	1.3/8	23,9	0,94	10,4	0,41
929F -- 1008	7929F -- 1008		1/2	21,3	49,0	1,93	40,4	1,59	23,8	15/16	19,1	0,75	12,7	0,50
929F -- 1212	7929F -- 1212		3/4	26,7	50,5	1,99	40,4	1,59	27,0	1.1/16	19,1	0,75	15,7	0,62
929F -- 1616	7929F -- 1616	1	1	33,4	62,2	2,45	50,4	1,98	34,9	1.3/8	23,9	0,94	22,4	0,88

Dimensões apenas para referência, sujeito a modificações sem prévio aviso.

Dimensões considerando aperto manual da flange.


D.M.P. – Diâmetro mínimo de passagem.

Outras configurações consulte a fábrica.



## 931F/7931F – CONECTOR FÊMEA PARA SOQUETE SOLDADA


Tubo x Soquete Solda tipo S.W. (Socket Weld)

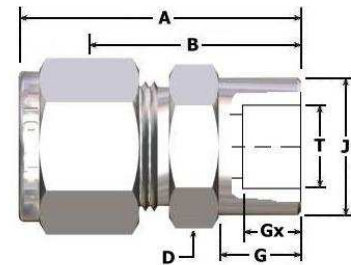

CÓDIGO D-LOK	CÓDIGO CDS	TUBO D.E. (pol)	TUBO T D.E. (pol)	A		B (Corpo)		D (sext.)		G		Gx		J		D.M.P.	
				(mm)	(pol)	(mm)	(pol)	(mm)	(pol)	(mm)	(pol)	(mm)	(pol)	(mm)	(pol)	(mm)	(pol)
931F -- 0202	7931F -- 0202	1/8	1/8	29,0	1,14	22,4	0,88	11,1	7/16	8,6	0,34	6,4	0,25	7,9	0,31	2,3	0,09
931F -- 0404	7931F -- 0404	1/4	1/4	33,5	1,32	26,2	1,03	12,7	1/2	10,4	0,41	7,9	0,31	11,2	0,44	4,8	0,19
931F -- 0606	7931F -- 0606	3/8	3/8	37,6	1,48	30,2	1,19	15,9	5/8	11,9	0,47	9,7	0,38	15,5	0,61	7,1	0,28
931F -- 0808	7931F -- 0808	1/2	1/2	41,1	1,62	31,0	1,22	20,6	13/16	11,9	0,47	12,7	0,50	19,1	0,75	10,4	0,41
931F -- 1212	7931F -- 1212	3/4	3/4	43,4	1,71	33,3	1,31	27,0	1.1/16	11,9	0,47	14,2	0,56	26,7	1,05	15,7	0,62
931F -- 1616	7931F -- 1616	1	1	52,6	2,07	40,4	1,59	34,9	1.3/8	14,2	0,56	19,1	0,75	33,3	1,31	22,4	0,88

## 933F/7933F – ADAPTADOR BULKHEAD D-LOK/CDS x JIC 37°

Tubo x Tubo Flangeado 37°

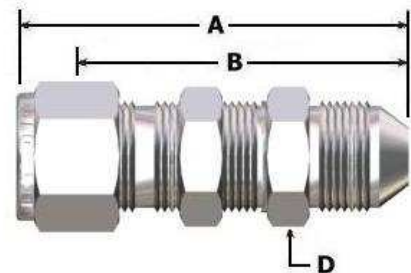

CÓDIGO D-LOK	CÓDIGO CDS	TUBO D.E. (pol)	ROSCA UN/UNF	A		B (Corpo)		D (sext.)		ESPESSURA MÁXIMA DO PAINEL		DIÂMETRO DO FURO DO PAINEL		D.M.P.	
				(mm)	(pol)	(mm)	(pol)	(mm)	(pol)	(mm)	(pol)	(mm)	(pol)	(mm)	(pol)
933F -- 0404	7933F -- 0404	1/4	7/16-20	53,8	2,12	46,5	1,83	15,9	5/8	10,2	0,40	11,5	0,45	4,3	0,17
933F -- 0606	7933F -- 0606	3/8	9/16-18	57,1	2,25	49,8	1,96	19,1	3/4	11,2	0,44	14,7	0,58	7,5	0,30
933F -- 0808	7933F -- 0808	1/2	3/4-16	65,8	2,59	55,6	2,19	23,8	15/16	12,7	0,50	19,4	0,76	9,9	0,39
933F -- 1212	7933F -- 1212	3/4	1.1/16-12	79,0	3,11	68,8	2,71	30,2	1.3/16	16,8	0,66	25,8	1,02	15,5	0,61
933F -- 1616	7933F -- 1616	1	1.5/16-12	92,5	3,64	80,3	3,16	41,3	1.5/8	19,1	0,75	33,7	1,33	21,3	0,84


Dimensões apenas para referência, sujeito a modificações sem prévio aviso.  
Dimensões considerando aperto manual da flange.

D.M.P. – Diâmetro mínimo de passagem.

Outras configurações consulte a fabrica.

## 952F/7952F – CRUZETA


Tubo x Tubo x Tubo x Tubo



CÓDIGO D-LOK	CÓDIGO CDS	TUBO D.E. (pol)	A		B (Corpo)		D (sext.)		D.M.P.	
			(mm)	(pol)	(mm)	(pol)	(mm)	(pol)	(mm)	(pol)
952F -- 02	7952F -- 02	1/8	44,7	1,76	31,5	1,24	9,5	3/8	2,3	0,09
952F -- 04	7952F -- 04	1/4	53,8	2,12	39,1	1,54	12,7	1/2	4,8	0,19
952F -- 05	7952F -- 05	5/16	59,4	2,34	44,7	1,76	15,9	5/8	6,4	0,25
952F -- 06	7952F -- 06	3/8	61,0	2,40	46,2	1,82	15,9	5/8	7,1	0,28
952F -- 08	7952F -- 08	1/2	72,1	2,84	51,8	2,04	20,6	13/16	10,4	0,41
952F -- 12	7952F -- 12	3/4	79,8	3,14	59,4	2,34	27,0	1.1/16	15,7	0,62
952F -- 16	7952F -- 16	1	98,0	3,86	73,7	2,90	34,9	1.3/8	22,4	0,88

## 954F/7954F – COTOVELO MACHO 45°

Tubo x Rosca Macho




CÓDIGO D-LOK	CÓDIGO CDS	TUBO D.E. (pol)	ROSCA NPT/NPTF	A		B (Corpo)		C		D (sext.)		D.M.P.	
				(mm)	(pol)	(mm)	(pol)	(mm)	(pol)	(mm)	(pol)	(mm)	(pol)
954F -- 0402	7954F -- 0402	1/4	1/8	24,6	0,97	17,3	0,68	16,5	0,65	12,7	1/2	4,8	0,19
954F -- 0404	7954F -- 0404		1/4	24,6	0,97	17,3	0,68	21,1	0,83	12,7	1/2	4,8	0,19
954F -- 0602	7954F -- 0602	3/8	1/8	27,9	1,10	20,6	0,81	18,3	0,72	15,9	5/8	4,8	0,19
954F -- 0604	7954F -- 0604		1/4	27,9	1,10	20,6	0,81	22,9	0,90	15,9	5/8	7,1	0,28
954F -- 0606	7954F -- 0606	1/2	3/8	29,2	1,15	21,8	0,86	24,1	0,95	20,6	13/16	7,1	0,28
954F -- 0806	7954F -- 0806		1/2	32,0	1,26	21,8	0,86	24,1	0,95	20,6	13/16	9,7	0,38
954F -- 0808	7954F -- 0808	3/4	1/2	32,0	1,26	21,8	0,86	29,0	1,14	20,6	13/16	10,4	0,41
954F -- 1212	7954F -- 1212		3/4	33,8	1,33	23,6	0,93	32,3	1,27	27,0	1.1/16	15,7	0,62
954F -- 1616	7954F -- 1616	1	1	40,4	1,59	28,2	1,11	37,8	1,49	34,9	1.3/8	17,3	0,68

Dimensões apenas para referência, sujeito a modificações sem prévio aviso.  
 Dimensões considerando aberto manual da flange.  
 D.M.P. – Diâmetro mínimo de passagem.  
 Outras configurações consulte a fabrica.

## 956F/7956F – UNIÃO REDUTORA

Tubo x Tubo



CÓDIGO D-LOK	CÓDIGO CDS	TUBO D.E. (pol)	TUBO D.E. (pol)	A		B (Corpo)		D (sext.)		D.M.P.	
				(mm)	(pol)	(mm)	(pol)	(mm)	(pol)	(mm)	(pol)
956F -- 0201	7956F -- 0201	1/8	1/16	31,0	1,22	20,6	0,81	11,1	7/16	1,3	0,05
956F -- 0301	7956F -- 0301	3/16	1/16	32,3	1,27	21,8	0,86	11,1	7/16	1,3	0,05
956F -- 0302	7956F -- 0302		1/8	36,6	1,44	23,4	0,92	11,1	7/16	2,3	0,09
956F -- 0401	7956F -- 0401	1/4	1/16	34,3	1,35	23,1	0,91	12,7	1/2	1,3	0,05
956F -- 0402	7956F -- 0402		1/8	38,6	1,52	24,6	0,97	12,7	1/2	2,3	0,09
956F -- 0403	7956F -- 0403		3/16	39,4	1,55	25,4	1,00	12,7	1/2	3,0	0,12
956F -- 0502	7956F -- 0502	5/16	1/8	39,6	1,56	25,7	1,01	14,3	9/16	2,3	0,09
956F -- 0504	7956F -- 0504		1/4	42,2	1,66	27,4	1,08	14,3	9/16	4,8	0,19
956F -- 0602	7956F -- 0602	3/8	1/8	40,9	1,61	26,9	1,06	15,9	5/8	2,3	0,09
956F -- 0604	7956F -- 0604		1/4	43,2	1,70	28,4	1,12	15,9	5/8	4,8	0,19
956F -- 0605	7956F -- 0605		5/16	44,2	1,74	29,5	1,16	15,9	5/8	6,4	0,25
956F -- 0802	7956F -- 0802	1/2	1/8	45,2	1,78	28,4	1,12	20,5	13/16	2,3	0,09
956F -- 0804	7956F -- 0804		1/4	47,0	1,85	29,5	1,16	20,5	13/16	4,8	0,19
956F -- 0806	7956F -- 0806		3/8	48,5	1,91	31,0	1,22	20,5	13/16	7,1	0,28
956F -- 1006	7956F -- 1006	5/8	3/8	49,3	1,94	31,8	1,25	23,8	15/16	7,1	0,28
956F -- 1008	7956F -- 1008		1/2	52,1	2,05	31,8	1,25	23,8	15/16	10,4	0,41
956F -- 1204	7956F -- 1204	3/4	1/4	49,3	1,94	31,8	1,25	27,0	1.1/16	4,8	0,19
956F -- 1206	7956F -- 1206		3/8	50,8	2,00	33,3	1,31	27,0	1.1/16	7,1	0,28
956F -- 1208	7956F -- 1208		1/2	53,6	2,11	33,3	1,31	27,0	1.1/16	10,4	0,41
956F -- 1210	7956F -- 1210		5/8	53,6	2,11	33,3	1,31	27,0	1.1/16	12,7	0,50
956F -- 1608	7956F -- 1608	1	1/2	60,5	2,38	38,1	1,50	34,9	1.3/8	10,4	0,41
956F -- 1612	7956F -- 1612		3/4	60,5	2,38	38,1	1,50	34,9	1.3/8	15,7	0,62

## 960F – ANILHA DIANTEIRA D-LOK

Para uso em qualquer conexão D-LOK

CÓDIGO D-LOK	TUBO D.E. (pol)
960F -- 01	1/16
960F -- 02	1/8
960F -- 03	3/16
960F -- 04	1/4
960F -- 05	5/16
960F -- 06	3/8
960F -- 08	1/2
960F -- 10	5/8
960F -- 12	3/4
960F -- 16	1



## 961F – FLANGE D-LOK

Para uso em qualquer conexão D-LOK

CÓDIGO D-LOK	TUBO D.E. (pol)
961F -- 01	1/16
961F -- 02	1/8
961F -- 03	3/16
961F -- 04	1/4
961F -- 05	5/16
961F -- 06	3/8
961F -- 08	1/2
961F -- 10	5/8
961F -- 12	3/4
961F -- 16	1



## 963F – ANILHA TRASEIRA D-LOK

Para uso em qualquer conexão D-LOK

CÓDIGO D-LOK	TUBO D.E. (pol)
963F -- 01	1/16
963F -- 02	1/8
963F -- 03	3/16
963F -- 04	1/4
963F -- 05	5/16
963F -- 06	3/8
963F -- 08	1/2
963F -- 10	5/8
963F -- 12	3/4
963F -- 16	1



## 7960F – ANILHA CDS

Para uso em qualquer conexão CDS



CÓDIGO CDS	TUBO D.E. (pol)
7960F -- 01	1/16
7960F -- 02	1/8
7960F -- 03	3/16
7960F -- 04	1/4
7960F -- 05	5/16
7960F -- 06	3/8
7960F -- 08	1/2
7960F -- 10	5/8
7960F -- 12	3/4
7960F -- 16	1

## 7961F – FLANGE CDS


Para uso em qualquer conexão CDS



CÓDIGO CDS	TUBO D.E. (pol)
7961F -- 01	1/16
7961F -- 02	1/8
7961F -- 03	3/16
7961F -- 04	1/4
7961F -- 05	5/16
7961F -- 06	3/8
7961F -- 08	1/2
7961F -- 10	5/8
7961F -- 12	3/4
7961F -- 16	1

## 962F/7962F – UNIÃO


Tubo x Tubo



CÓDIGO D-LOK	CÓDIGO CDS	TUBO D.E. (pol)	A		B (Corpo)		D (sext.)		D.M.P.	
			(mm)	(pol)	(mm)	(pol)	(mm)	(pol)	(mm)	(pol)
962F -- 01	7962F -- 01	1/16	25,1	0,99	17,5	0,69	7,9	5/16	1,3	0,05
962F -- 02	7962F -- 02	1/8	35,6	1,40	22,4	0,88	11,1	7/16	2,3	0,09
962F -- 03	7962F -- 03	3/16	37,3	1,47	24,1	0,95	11,1	7/16	3,0	0,12
962F -- 04	7962F -- 04	1/4	40,9	1,61	26,2	1,03	12,7	1/2	4,8	0,19
962F -- 05	7962F -- 05	5/16	42,9	1,69	28,2	1,11	14,3	9/16	6,4	0,25
962F -- 06	7962F -- 06	3/8	45,0	1,77	30,2	1,19	15,9	5/8	7,1	0,28
962F -- 08	7962F -- 08	1/2	51,3	2,02	31,0	1,22	20,6	13/16	10,4	0,41
962F -- 10	7962F -- 10	5/8	52,1	2,05	31,8	1,25	23,8	15/16	12,7	0,50
962F -- 12	7962F -- 12	3/4	53,6	2,11	33,3	1,31	27,0	1.1/16	15,7	0,62
962F -- 16	7962F -- 16	1	64,8	2,55	40,4	1,59	34,9	1.3/8	22,4	0,88

## 964F/7964F – TEE UNIÃO


Tubo x Tubo x Tubo



CÓDIGO D-LOK	CÓDIGO CDS	TUBO D.E. (pol)	A		B (Corpo)		D (sext.)		D.M.P.	
			(mm)	(pol)	(mm)	(pol)	(mm)	(pol)	(mm)	(pol)
964F -- 01	7964F -- 01	1/16	35,6	1,40	27,9	1,10	9,5	3/8	1,3	0,05
964F -- 02	7964F -- 02	1/8	44,7	1,76	31,5	1,24	9,5	3/8	2,3	0,09
964F -- 03	7964F -- 03	3/16	48,8	1,92	35,6	1,40	11,1	7/16	3,0	0,12
964F -- 04	7964F -- 04	1/4	53,8	2,12	39,1	1,54	12,7	1/2	4,8	0,19
964F -- 05	7964F -- 05	5/16	59,4	2,34	44,7	1,76	15,9	5/8	6,4	0,25
964F -- 06	7964F -- 06	3/8	61,0	2,40	46,2	1,82	15,9	5/8	7,1	0,28
964F -- 08	7964F -- 08	1/2	72,1	2,84	51,8	2,04	20,6	13/16	10,4	0,41
964F -- 10	7964F -- 10	5/8	77,7	3,06	57,4	2,26	25,4	1	12,7	0,50
964F -- 12	7964F -- 12	3/4	79,8	3,14	59,4	2,34	27,0	1.1/16	15,7	0,62
964F -- 16	7964F -- 16	1	98,0	3,86	73,7	2,90	34,9	1.3/8	22,4	0,88

## 965F/7965F – COTOVELO UNIÃO

Tubo x Tubo



CÓDIGO D-LOK	CÓDIGO CDS	TUBO D.E. (pol)	A		B (Corpo)		D (sext.)		D.M.P.	
			(mm)	(pol)	(mm)	(pol)	(mm)	(pol)	(mm)	(pol)
965F -- 01	7965F -- 01	1/16	17,8	0,70	14,0	0,55	9,5	3/8	1,3	0,05
965F -- 02	7965F -- 02	1/8	22,4	0,88	15,7	0,62	9,5	3/8	2,3	0,09
965F -- 03	7965F -- 03	3/16	25,4	1,00	18,8	0,74	12,7	1/2	3,0	0,12
965F -- 04	7965F -- 04	1/4	26,9	1,06	19,6	0,77	12,7	1/2	4,8	0,19
965F -- 05	7965F -- 05	5/16	28,7	1,13	21,3	0,84	14,3	9/16	6,4	0,25
965F -- 06	7965F -- 06	3/8	30,5	1,20	23,1	0,91	15,9	5/8	7,1	0,28
965F -- 08	7965F -- 08	1/2	36,1	1,42	25,9	1,02	20,6	13/16	10,4	0,41
965F -- 10	7965F -- 10	5/8	38,1	1,50	27,9	1,10	23,8	15/16	12,7	0,50
965F -- 12	7965F -- 12	3/4	39,9	1,57	29,7	1,17	27,0	1.1/16	15,7	0,62
965F -- 16	7965F -- 16	1	49,0	1,93	36,8	1,45	34,9	1.3/8	22,4	0,88

Dimensões apenas para referência, sujeito a modificações sem prévio aviso.


Dimensões considerando aberto manual da flange.

D.M.P. – Diâmetro mínimo de passagem.

Outras configurações consulte a fabrica.

## 966F/7966F – CONECTOR FÊMEA


Tubo x Rosca Fêmea



CÓDIGO D-LOK	CÓDIGO CDS	TUBO D.E. (pol)	ROSCA NPT/NPTF	A		B (Corpo)		D (sext.)		D.M.P.	
				(mm)	(pol)	(mm)	(pol)	(mm)	(pol)	(mm)	(pol)
966F -- 0101	7966F -- 0101	1/16	1/16	9,9	0,39	19,8	0,78	11,1	7/16	1,3	0,05
966F -- 0102	7966F -- 0102		1/8	10,4	0,41	20,6	0,81	14,3	9/16	1,3	0,05
966F -- 0202	7966F -- 0202	1/8	1/8	28,7	1,13	22,1	0,87	14,3	9/16	2,3	0,09
966F -- 0204	7966F -- 0204		1/4	33,5	1,32	26,9	1,06	19,1	3/4	2,3	0,09
966F -- 0302	7966F -- 0302	3/16	1/8	29,7	1,17	23,1	0,91	14,3	9/16	3,0	0,12
966F -- 0402	7966F -- 0402		1/8	31,2	1,23	23,9	0,94	14,3	9/16	4,8	0,19
966F -- 0404	7966F -- 0404	1/4	1/4	35,8	1,41	28,4	1,12	19,1	3/4	4,8	0,19
966F -- 0406	7966F -- 0406		3/8	37,6	1,48	30,2	1,19	22,2	7/8	4,8	0,19
966F -- 0408	7966F -- 0408		1/2	42,4	1,67	35,1	1,38	27,0	1.1/16	4,8	0,19
966F -- 0502	7966F -- 0502	5/16	1/8	32,0	1,26	24,6	0,97	14,3	9/16	6,4	0,25
966F -- 0504	7966F -- 0504		1/4	36,8	1,45	29,5	1,16	19,1	3/4	6,4	0,25
966F -- 0602	7966F -- 0602	3/8	1/8	32,8	1,29	25,4	1,00	15,9	5/8	7,1	0,28
966F -- 0604	7966F -- 0604		1/4	37,6	1,48	30,2	1,19	19,1	3/4	7,1	0,28
966F -- 0606	7966F -- 0606		3/8	39,1	1,54	31,8	1,25	22,2	7/8	7,1	0,28
966F -- 0608	7966F -- 0608	1/2	1/2	43,9	1,73	36,6	1,44	27,0	1.1/16	7,1	0,28
966F -- 0612	7966F -- 0612		3/4	47,8	1,88	40,4	1,59	33,3	1.5/16	7,1	0,28
966F -- 0804	7966F -- 0804	1/2	1/4	40,4	1,59	30,2	1,19	20,6	13/16	10,4	0,41
966F -- 0806	7966F -- 0806		3/8	41,9	1,65	31,8	1,25	22,2	7/8	10,4	0,41
966F -- 0808	7966F -- 0808		1/2	46,7	1,84	36,6	1,44	27,0	1.1/16	10,4	0,41
966F -- 0812	7966F -- 0812	5/8	3/4	48,3	1,90	38,1	1,50	33,3	1.5/16	10,4	0,41
966F -- 1006	7966F -- 1006		3/8	41,9	1,65	31,8	1,25	23,8	15/16	12,7	0,50
966F -- 1008	7966F -- 1008		1/2	46,7	1,84	36,6	1,44	27,0	1.1/16	12,7	0,50
966F -- 1012	7966F -- 1012	3/4	3/4	48,3	1,90	38,1	1,50	33,3	1.5/16	12,7	0,50
966F -- 1208	7966F -- 1208		1/2	46,7	1,84	36,6	1,44	27,0	1.1/16	15,7	0,62
966F -- 1212	7966F -- 1212	1	3/4	48,3	1,90	38,1	1,50	33,3	1.5/16	15,7	0,62
966F -- 1612	7966F -- 1612		3/4	53,3	2,10	41,1	1,62	34,9	1.3/8	22,4	0,88
966F -- 1616	7966F -- 1616	1	1	62,2	2,45	50,0	1,97	34,9	1.5/8	22,4	0,88

## 967F/7967F – TEE FÊMEA LATERAL

Tubo x Rosca Fêmea x Tubo




CÓDIGO D-LOK	CÓDIGO CDS	TUBO D.E. (pol)	ROSCA NPT/NPTF	A		Ax		B (Corpo)		C		D (sext.)		D.M.P.	
				(mm)	(pol)	(mm)	(pol)	(mm)	(pol)	(mm)	(pol)	(mm)	(pol)	(mm)	(pol)
967F -- 0202	7967F -- 0202	1/8	1/8	43,7	1,72	24,6	0,97	37,1	1,46	19,1	0,75	12,7	1/2	2,3	0,09
967F -- 0402	7967F -- 0402	1/4	1/8	46,0	1,81	26,9	1,06	38,6	1,52	19,1	0,75	12,7	1/2	4,8	0,19
967F -- 0404	7967F -- 0404		1/4	52,1	2,05	29,7	1,17	44,7	1,76	22,4	0,88	17,5	11/16	4,8	0,19
967F -- 0604	7967F -- 0604	3/8	1/4	53,6	2,11	31,2	1,23	46,2	1,82	22,4	0,88	17,5	11/16	7,1	0,28
967F -- 0806	7967F -- 0806	1/2	3/8	58,4	2,30	36,1	1,42	48,3	1,90	22,4	0,88	20,6	13/16	10,4	0,41
967F -- 0808	7967F -- 0808		1/2	68,3	2,69	39,9	1,57	58,2	2,29	28,4	1,12	27,0	1.1/16	10,4	0,41
967F -- 1212	7967F -- 1212	3/4	3/4	76,5	3,01	44,7	1,76	66,3	2,61	31,8	1,25	34,9	1.3/8	15,7	0,62
967F -- 1612	7967F -- 1612	1	3/4	80,8	3,18	49,0	1,93	68,6	2,70	31,8	1,25	34,9	1.3/8	22,4	0,88
967F -- 1616	7967F -- 1616		1	1	91,7	3,61	53,6	2,11	79,5	3,13	38,1	1,50	42,9	1.11/16	22,4

Dimensões apenas para referência, sujeito a modificações sem prévio aviso.  
 Dimensões considerando aperto manual da flange.  
 D.M.P. – Diâmetro mínimo de passagem.  
 Outras configurações consulte a fábrica.

## 968F/7968F – CONECTOR MACHO

Tubo x Rosca Macho




CÓDIGO D-LOK	CÓDIGO CDS	TUBO D.E. (pol)	ROSCA NPT/NPTF	A		B (Corpo)		D (sext.)		D.M.P.	
				(mm)	(pol)	(mm)	(pol)	(mm)	(pol)	(mm)	(pol)
968F -- 0101	7968F -- 0101	1/16	1/16	23,9	0,94	20,1	0,79	7,9	5/16	1,3	0,05
968F -- 0102	7968F -- 0102		1/8	26,2	1,03	22,4	0,88	11,1	7/16	1,3	0,05
968F -- 0104	7968F -- 0104		1/4	31,0	1,22	27,2	1,07	14,3	9/16	1,3	0,05
968F -- 0201	7968F -- 0201	1/8	1/16	29,7	1,17	23,1	0,91	11,1	7/16	2,3	0,09
968F -- 0202	7968F -- 0202		1/8	30,5	1,20	23,9	0,94	11,1	7/16	2,3	0,09
968F -- 0204	7968F -- 0204		1/4	35,6	1,40	29,0	1,14	14,3	9/16	2,3	0,09
968F -- 0206	7968F -- 0206		3/8	35,8	1,41	29,2	1,15	17,5	11/16	2,3	0,09
968F -- 0208	7968F -- 0208	1/2	1/2	42,2	1,66	35,6	1,40	22,2	7/8	2,3	0,09
968F -- 0302	7968F -- 0302		1/8	31,2	1,23	24,6	0,97	11,1	7/16	3,0	0,12
968F -- 0304	7968F -- 0304	3/16	1/4	36,3	1,43	29,7	1,17	14,3	9/16	3,0	0,12
968F -- 0401	7968F -- 0401		1/16	32,8	1,29	25,4	1,00	12,7	1/2	3,0	0,12
968F -- 0402	7968F -- 0402	1/4	1/8	32,8	1,29	25,4	1,00	12,7	1/2	4,8	0,19
968F -- 0404	7968F -- 0404		1/4	37,8	1,49	30,5	1,20	14,3	9/16	4,8	0,19
968F -- 0406	7968F -- 0406		3/8	38,4	1,51	31,0	1,22	17,5	11/16	4,8	0,19
968F -- 0408	7968F -- 0408		1/2	44,7	1,76	37,3	1,47	22,2	7/8	4,8	0,19
968F -- 0412	7968F -- 0412		3/4	46,2	1,82	38,9	1,53	27,0	1.1/16	4,8	0,19
968F -- 0502	7968F -- 0502	5/16	1/8	34,0	1,34	26,7	1,05	14,3	9/16	4,8	0,19
968F -- 0504	7968F -- 0504		1/4	38,6	1,52	31,2	1,23	14,3	9/16	6,4	0,25
968F -- 0506	7968F -- 0506		3/8	39,1	1,54	31,8	1,25	17,5	11/16	6,4	0,25
968F -- 0602	7968F -- 0602	3/8	1/8	35,3	1,39	27,9	1,10	15,9	5/8	4,8	0,19
968F -- 0604	7968F -- 0604		1/4	39,9	1,57	32,5	1,28	15,9	5/8	7,1	0,28
968F -- 0606	7968F -- 0606		3/8	39,9	1,57	32,5	1,28	17,5	11/16	7,1	0,28
968F -- 0608	7968F -- 0608		1/2	46,2	1,82	38,9	1,53	22,2	7/8	7,1	0,28
968F -- 0612	7968F -- 0612		3/4	47,8	1,88	40,4	1,59	27,0	1.1/16	7,1	0,28
968F -- 0802	7968F -- 0802	1/2	1/8	38,9	1,53	28,7	1,13	20,6	13/16	4,8	0,19
968F -- 0804	7968F -- 0804		1/4	43,4	1,71	33,3	1,31	20,6	13/16	7,1	0,28
968F -- 0806	7968F -- 0806		3/8	43,4	1,71	33,3	1,31	20,6	13/16	10,4	0,41
968F -- 0808	7968F -- 0808		1/2	49,0	1,93	38,9	1,53	22,2	7/8	10,4	0,41
968F -- 0812	7968F -- 0812		3/4	50,5	1,99	40,4	1,59	27,0	1.1/16	10,4	0,41
968F -- 0816	7968F -- 0816	5/8	1	57,2	2,25	47,0	1,85	34,9	1.3/8	10,4	0,41
968F -- 1006	7968F -- 1006		3/8	44,2	1,74	34,0	1,34	23,8	15/16	9,7	0,38
968F -- 1008	7968F -- 1008		1/2	49,0	1,93	38,9	1,53	23,8	15/16	11,9	0,47
968F -- 1012	7968F -- 1012	3/4	3/4	50,5	1,99	40,4	1,59	27,0	1.1/16	12,7	0,50
968F -- 1208	7968F -- 1208		1/2	50,5	1,99	40,4	1,59	27,0	1.1/16	13,5	0,53
968F -- 1212	7968F -- 1212		3/4	50,5	1,99	40,4	1,59	27,0	1.1/16	15,7	0,62
968F -- 1216	7968F -- 1216	1	1	57,2	2,25	47,0	1,85	34,9	1.3/8	15,7	0,62
968F -- 1608	7968F -- 1608		1/2	57,4	2,26	45,2	1,78	34,9	1.3/8	11,9	0,47
968F -- 1612	7968F -- 1612		3/4	57,4	2,26	45,2	1,78	34,9	1.3/8	15,7	0,62
968F -- 1616	7968F -- 1616		1	62,2	2,45	50,0	1,97	34,9	1.3/8	22,4	0,88

Dimensões apenas para referência, sujeito a modificações sem prévio aviso.  
 Dimensões considerando aperto manual da flange.  
 D.M.P. – Diâmetro mínimo de passagem.  
 Outras configurações consulte a fabrica.

## 969F/7969F – COTOVELO MACHO

Tubo x Rosca Macho




CÓDIGO D-LOK	CÓDIGO CDS	TUBO D.E. (pol)	ROSCA NPT/NPTF	A		B (Corpo)		C		D (sext.)		D.M.P.	
				(mm)	(pol)	(mm)	(pol)	(mm)	(pol)	(mm)	(pol)	(mm)	(pol)
969F -- 0101	7969F -- 0101	1/16	1/16	19,1	0,75	15,2	0,60	17,8	0,70	11,1	7/16	1,3	0,05
969F -- 0102	7969F -- 0102		1/8	19,1	0,75	15,2	0,60	17,8	0,70	11,1	7/16	1,3	0,05
969F -- 0201	7969F -- 0201	1/8	1/16	23,6	0,93	17,0	0,67	17,8	0,70	11,1	7/16	2,3	0,09
969F -- 0202	7969F -- 0202		1/8	23,6	0,93	17,0	0,67	17,8	0,70	11,1	7/16	2,3	0,09
969F -- 0204	7969F -- 0204		1/4	24,6	0,97	18,0	0,71	23,4	0,92	12,7	1/2	2,3	0,09
969F -- 0302	7969F -- 0302	3/16	1/8	25,4	1,00	18,8	0,74	18,8	0,74	12,7	1/2	3,0	0,12
969F -- 0304	7969F -- 0304		1/4	25,4	1,00	18,8	0,74	23,4	0,92	12,7	1/2	3,0	0,12
969F -- 0401	7969F -- 0401	1/4	1/16	26,9	1,06	19,6	0,77	18,8	0,74	12,7	1/2	3,0	0,12
969F -- 0402	7969F -- 0402		1/8	26,9	1,06	19,6	0,77	18,8	0,74	12,7	1/2	4,8	0,19
969F -- 0404	7969F -- 0404		1/4	26,9	1,06	19,6	0,77	23,4	0,92	12,7	1/2	4,8	0,19
969F -- 0406	7969F -- 0406		3/8	29,7	1,17	22,4	0,88	26,2	1,03	17,5	11/16	4,8	0,19
969F -- 0408	7969F -- 0408		1/2	31,8	1,25	24,4	0,96	33,0	1,30	20,6	13/16	4,8	0,19
969F -- 0502	7969F -- 0502	5/16	1/8	28,7	1,13	21,3	0,84	19,8	0,78	14,3	9/16	4,8	0,19
969F -- 0504	7969F -- 0504		1/4	28,7	1,13	21,3	0,84	24,4	0,96	14,3	9/16	6,4	0,25
969F -- 0506	7969F -- 0506		3/8	30,5	1,20	23,1	0,91	26,2	1,03	17,5	11/16	6,4	0,25
969F -- 0602	7969F -- 0602	3/8	1/8	30,5	1,20	23,1	0,91	20,8	0,82	15,9	5/8	4,8	0,19
969F -- 0604	7969F -- 0604		1/4	30,5	1,20	23,1	0,91	25,4	1,00	15,9	5/8	7,1	0,28
969F -- 0606	7969F -- 0606		3/8	31,2	1,23	23,9	0,94	26,2	1,03	17,5	11/16	7,1	0,28
969F -- 0608	7969F -- 0608		1/2	33,3	1,31	25,9	1,02	33,0	1,30	20,5	13/16	7,1	0,28
969F -- 0612	7969F -- 0612		3/4	37,1	1,46	29,7	1,17	36,8	1,45	27,0	1.1/16	7,1	0,28
969F -- 0804	7969F -- 0804	1/2	1/4	36,1	1,42	25,9	1,02	28,2	1,11	20,5	13/16	7,1	0,28
969F -- 0806	7969F -- 0806		3/8	36,1	1,42	25,9	1,02	28,2	1,11	20,5	13/16	9,7	0,38
969F -- 0808	7969F -- 0808		1/2	36,1	1,42	25,9	1,02	33,0	1,30	20,5	13/16	10,4	0,41
969F -- 0812	7969F -- 0812		3/4	39,9	1,57	29,7	1,17	36,8	1,45	27,0	1.1/16	10,4	0,41
969F -- 1006	7969F -- 1006	5/8	3/8	38,1	1,50	27,9	1,10	30,2	1,19	23,8	15/16	9,7	0,38
969F -- 1008	7969F -- 1008		1/2	38,1	1,50	27,9	1,10	35,1	1,38	23,8	15/16	11,9	0,47
969F -- 1012	7969F -- 1012		3/4	39,9	1,57	29,7	1,17	36,8	1,45	27,0	1.1/16	12,7	0,50
969F -- 1208	7969F -- 1208	3/4	1/2	39,9	1,57	29,7	1,17	36,8	1,45	27,0	1.1/16	13,5	0,53
969F -- 1212	7969F -- 1212		3/4	39,9	1,57	29,7	1,17	36,8	1,45	27,0	1.1/16	15,7	0,62
969F -- 1612	7969F -- 1612	1	3/4	49,0	1,93	36,8	1,45	41,7	1,64	34,9	1.3/8	15,7	0,62
969F -- 1616	7969F -- 1616		1	49,0	1,93	36,8	1,45	46,5	1,83	34,9	1.3/8	22,4	0,88

Dimensões apenas para referência, sujeito a modificações sem prévio aviso.  
 Dimensões considerando aperto manual da flange.  
 D.M.P. – Diâmetro mínimo de passagem.  
 Outras configurações consulte a fabrica.

## 970F/7970F – COTOVELO FÊMEA


Tubo x Rosca Fêmea



CÓDIGO D-LOK	CÓDIGO CDS	TUBO D.E. (pol)	ROSCA NPT/NPTF	A		B (Corpo)		C		D (sext.)		D.M.P.	
				(mm)	(pol)	(mm)	(pol)	(mm)	(pol)	(mm)	(pol)	(mm)	(pol)
970F -- 0202	7970F -- 0202	1/8	1/8	24,6	0,97	18,0	0,71	19,1	0,75	12,7	1/2	2,3	0,09
970F -- 0204	7970F -- 0204		1/4	27,4	1,08	20,8	0,82	22,4	0,88	17,5	11/16	2,3	0,09
970F -- 0302	7970F -- 0302	3/16	1/8	25,4	1,00	18,8	0,74	19,1	0,75	12,7	1/2	3,0	0,12
970F -- 0402	7970F -- 0402		1/8	26,9	1,06	19,6	0,77	19,1	0,75	12,7	1/2	4,8	0,19
970F -- 0404	7970F -- 0404	1/4	1/4	29,7	1,17	22,4	0,88	22,4	0,88	17,5	11/16	4,8	0,19
970F -- 0406	7970F -- 0406		3/8	31,8	1,25	24,4	0,96	22,4	0,88	20,5	13/16	4,8	0,19
970F -- 0408	7970F -- 0408		1/2	34,5	1,36	27,2	1,07	28,4	1,12	25,4	1	4,8	0,19
970F -- 0502	7970F -- 0502	5/16	1/8	28,7	1,13	21,3	0,84	19,1	0,75	14,3	9/16	6,4	0,25
970F -- 0504	7970F -- 0504		1/4	30,5	1,20	23,1	0,91	22,4	0,88	17,5	11/16	6,4	0,25
970F -- 0602	7970F -- 0602	3/8	1/8	30,5	1,20	23,1	0,91	19,1	0,75	15,9	5/8	7,1	0,28
970F -- 0604	7970F -- 0604		1/4	31,2	1,23	23,9	0,94	22,4	0,88	17,5	11/16	7,1	0,28
970F -- 0606	7970F -- 0606		3/8	33,3	1,31	25,9	1,02	22,4	0,88	20,5	13/16	7,1	0,28
970F -- 0608	7970F -- 0608		1/2	36,1	1,42	28,7	1,13	28,4	1,12	25,4	1	7,1	0,28
970F -- 0804	7970F -- 0804	1/2	1/4	36,1	1,42	25,9	1,02	22,4	0,88	20,5	13/16	10,4	0,41
970F -- 0806	7970F -- 0806		3/8	36,1	1,42	25,9	1,02	22,4	0,88	20,5	13/16	10,4	0,41
970F -- 0808	7970F -- 0808	5/8	1/2	38,9	1,53	28,7	1,13	28,4	1,12	25,4	1	10,4	0,41
970F -- 1006	7970F -- 1006		3/8	38,1	1,50	27,9	1,10	22,4	0,88	23,8	15/16	12,7	0,50
970F -- 1008	7970F -- 1008	3/4	1/2	39,9	1,57	29,7	1,17	28,4	1,12	27,0	1.1/16	12,7	0,50
970F -- 1208	7970F -- 1208		1/2	39,9	1,57	29,7	1,17	28,4	1,12	27,0	1.1/16	15,7	0,62
970F -- 1212	7970F -- 1212	1	3/4	44,7	1,76	34,5	1,36	31,8	1,25	34,9	1.3/8	15,7	0,62
970F -- 1612	7970F -- 1612		3/4	49,0	1,93	36,8	1,45	31,8	1,25	34,9	1.3/8	22,4	0,88
970F -- 1616	7970F -- 1616	1	1	53,6	2,11	41,4	1,63	38,1	1,50	42,9	1.11/16	22,4	0,88

## 971F/7971F – TEE MACHO LATERAL

Tubo x Rosca Macho x Tubo




CÓDIGO D-LOK	CÓDIGO CDS	TUBO D.E. (pol)	ROSCA NPT/NPTF	A		B (Corpo)		C		D (sext.)		D.M.P.	
				(mm)	(pol)	(mm)	(pol)	(mm)	(pol)	(mm)	(pol)	(mm)	(pol)
971F -- 0202	7971F -- 0202	1/8	1/8	41,4	1,63	34,8	1,37	17,8	0,70	11,1	7/16	2,3	0,09
971F -- 0204	7971F -- 0204		1/4	48,0	1,89	41,4	1,63	23,4	0,92	12,7	1/2	2,3	0,09
971F -- 0302	7971F -- 0302	3/16	1/8	42,2	1,66	35,6	1,40	17,8	0,70	11,1	7/16	3,0	0,12
971F -- 0402	7971F -- 0402		1/8	45,7	1,80	38,4	1,51	18,8	0,74	12,7	1/2	4,8	0,19
971F -- 0404	7971F -- 0404	1/4	1/4	50,3	1,98	42,9	1,69	23,4	0,92	12,7	1/2	4,8	0,19
971F -- 0502	7971F -- 0502		1/8	50,5	1,99	43,2	1,70	20,8	0,82	15,9	5/8	4,8	0,19
971F -- 0604	7971F -- 0604	3/8	1/4	55,9	2,20	48,5	1,91	25,4	1,00	15,9	5/8	7,1	0,28
971F -- 0606	7971F -- 0606		3/8	61,5	2,42	54,1	2,13	28,2	1,11	20,6	13/16	7,1	0,28
971F -- 0806	7971F -- 0806	1/2	3/8	64,3	2,53	54,1	2,13	28,2	1,11	20,6	13/16	9,7	0,38
971F -- 0808	7971F -- 0808		1/2	69,1	2,72	58,9	2,32	33,0	1,30	20,6	13/16	10,4	0,41
971F -- 1008	7971F -- 1008	5/8	1/2	73,2	2,88	63,0	2,48	35,1	1,38	23,8	15/16	11,9	0,47
971F -- 1212	7971F -- 1212		3/4	76,7	3,02	66,5	2,62	36,8	1,45	27,0	1.1/16	15,7	0,62



## 972F/7972F – TEE MACHO CENTRAL


Tubo x Tubo x Rosca Macho



CÓDIGO D-LOK	CÓDIGO CDS	TUBO D.E. (pol)	ROSCA NPT/NPTF	A		B (Corpo)		C		D (sext.)		D.M.P.	
				(mm)	(pol)	(mm)	(pol)	(mm)	(pol)	(mm)	(pol)	(mm)	(pol)
972F -- 0202	7972F -- 0202	1/8	1/8	47,2	1,86	34,0	1,34	17,8	0,70	11,1	7/16	2,3	0,09
972F -- 0204	7972F -- 0204		1/4	49,3	1,94	36,1	1,42	23,4	0,92	12,7	1/2	2,3	0,09
972F -- 0302	7972F -- 0302	3/16	1/8	48,8	1,92	35,6	1,40	17,8	0,70	11,1	7/16	3,0	0,12
972F -- 0402	7972F -- 0402		1/4	53,8	2,12	39,1	1,54	18,8	0,74	12,7	1/2	4,8	0,19
972F -- 0404	7972F -- 0404	1/4	1/4	53,8	2,12	39,1	1,54	23,4	0,92	12,7	1/2	4,8	0,19
972F -- 0502	7972F -- 0502		5/16	1/8	59,4	2,34	44,7	1,76	20,8	0,82	15,9	5/8	4,8
972F -- 0604	7972F -- 0604	3/8	1/4	61,0	2,40	46,2	1,82	25,4	1,00	15,9	5/8	7,1	0,28
972F -- 0606	7972F -- 0606		3/8	66,5	2,62	51,8	2,04	28,2	1,11	20,6	13/16	7,1	0,28
972F -- 0806	7972F -- 0806	1/2	3/8	72,1	2,84	51,8	2,04	28,2	1,11	20,6	13/16	9,7	0,38
972F -- 0808	7972F -- 0808		1/2	72,1	2,84	51,8	2,04	33,0	1,30	20,6	13/16	10,4	0,41
972F -- 1008	7972F -- 1008	5/8	1/2	77,7	3,06	57,4	2,26	35,1	1,38	23,8	15/16	11,9	0,47
972F -- 1212	7972F -- 1212	3/4	3/4	79,8	3,14	59,4	2,34	36,8	1,45	27,0	1.1/16	15,7	0,62

## 977F/7977F – TEE FÊMEA CENTRAL

Tubo x Tubo x Rosca Fêmea

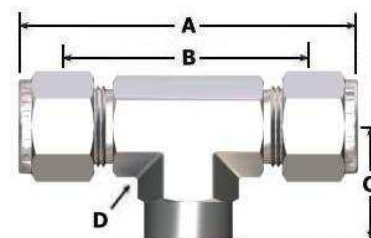

CÓDIGO D-LOK	CÓDIGO CDS	TUBO D.E. (pol)	ROSCA NPT/NPTF	A		B (Corpo)		C		D (sext.)		D.M.P.	
				(mm)	(pol)	(mm)	(pol)	(mm)	(pol)	(mm)	(pol)	(mm)	(pol)
977F -- 0202	7977F -- 0202	1/8	1/8	49,3	1,94	36,1	1,42	19,1	0,75	12,7	1/2	2,3	0,09
977F -- 0402	7977F -- 0402		1/8	53,8	2,12	39,1	1,54	19,1	0,75	12,7	1/2	4,8	0,19
977F -- 0404	7977F -- 0404	1/4	1/4	59,4	2,34	44,7	1,76	22,4	0,88	17,5	11/16	4,8	0,19
977F -- 0604	7977F -- 0604		1/4	62,5	2,46	47,8	1,88	22,4	0,88	17,5	11/16	7,1	0,28
977F -- 0606	7977F -- 0606	3/8	3/8	66,5	2,62	51,8	2,04	22,4	0,88	20,6	13/16	7,1	0,28
977F -- 0608	7977F -- 0608		1/2	72,1	2,84	57,4	2,26	28,4	1,12	25,4	1	7,1	0,28
977F -- 0804	7977F -- 0804	1/2	1/4	72,1	2,84	51,8	2,04	22,4	0,88	20,6	13/16	10,4	0,41
977F -- 0806	7977F -- 0806		3/8	72,1	2,84	51,8	2,04	22,4	0,88	20,6	13/16	10,4	0,41
977F -- 0808	7977F -- 0808	1/2	1/2	77,7	3,06	57,4	2,26	28,4	1,12	25,4	1	10,4	0,41
977F -- 1008	7977F -- 1008		5/8	1/2	77,7	3,06	57,4	2,26	28,4	1,12	25,4	1	12,7
977F -- 1212	7977F -- 1212	3/4	3/4	89,4	3,52	69,1	2,72	31,8	1,25	34,9	1.3/8	15,7	0,62
977F -- 1612	7977F -- 1612	1	3/4	98,0	3,86	73,7	2,90	31,8	1,25	34,9	1.3/8	22,4	0,88
977F -- 1616	7977F -- 1616		1	107,2	4,22	82,8	3,26	38,1	1,50	42,9	1.11/16	22,4	0,88


Dimensões apenas para referência, sujeito a modificações sem prévio aviso.  
Dimensões considerando aperto manual da flange.

D.M.P. – Diâmetro mínimo de passagem.

Outras configurações consulte a fábrica.

## 979F/7979F – TEE REDUTOR CENTRAL


Tubo x Tubo x Tubo



CÓDIGO D-LOK	CÓDIGO CDS	TUBO D.E. (pol)	TUBO D.E. (pol)	A		B (Corpo)		C		D (sext.)		D.M.P.	
				(mm)	(pol)	(mm)	(pol)	(mm)	(pol)	(mm)	(pol)	(mm)	(pol)
979F -- 0604	7979F -- 0604	3/8	1/4	61,0	2,40	46,2	1,82	29,0	1,14	15,9	5/8	4,8	0,19
979F -- 0804	7979F -- 0804	1/2	1/4	72,1	2,84	51,8	2,04	31,7	1,25	20,6	13/16	4,8	0,19
979F -- 0806	7979F -- 0806		3/8	72,1	2,84	51,8	2,04	33,3	1,31	20,6	13/16	7,1	0,28
979F -- 1006	7979F -- 1006	5/8	3/8	77,7	3,06	57,4	2,26	36,0	1,42	25,4	1	7,1	0,28
979F -- 1206	7979F -- 1206	3/4	3/8	79,8	3,14	59,4	2,34	37,1	1,46	27,0	1.1/16	7,1	0,28
979F -- 1208	7979F -- 1208		1/2	79,8	3,14	59,4	2,34	40,0	1,57	27,0	1.1/16	10,4	0,41
979F -- 1606	7979F -- 1606	1	3/8	98,0	3,86	73,7	2,90	42,0	1,65	34,9	1.3/8	7,1	0,28
979F -- 1608	7979F -- 1608		1/2	98,0	3,86	73,7	2,90	44,7	1,76	34,9	1.3/8	10,4	0,41
979F -- 1612	7979F -- 1612		3/4	98,0	3,86	73,7	2,90	44,7	1,76	34,9	1.3/8	15,7	0,62

## 980F/7980F – CONECTOR MACHO PARA TERMOPAR

Tubo x Rosca Macho




CÓDIGO D-LOK	CÓDIGO CDS	TUBO D.E. (pol)	ROSCA NPT/NPTF	A		B (Corpo)		D (sext.)	
				(mm)	(pol)	(mm)	(pol)	(mm)	(pol)
980F -- 0101	7980F -- 0101	1/16	1/16	23,9	0,94	20,1	0,79	7,9	5/16
980F -- 0102	7980F -- 0102		1/8	26,2	1,03	22,4	0,88	11,1	7/16
980F -- 0104	7980F -- 0104		1/4	31,0	1,22	27,2	1,07	14,3	9/16
980F -- 0201	7980F -- 0201	1/8	1/16	29,7	1,17	23,1	0,91	11,1	7/16
980F -- 0202	7980F -- 0202		1/8	30,5	1,20	23,9	0,94	11,1	7/16
980F -- 0204	7980F -- 0204		1/4	35,6	1,40	29,0	1,14	14,3	9/16
980F -- 0302	7980F -- 0302	3/16	1/8	31,2	1,23	24,6	0,97	11,1	7/16
980F -- 0304	7980F -- 0304		1/4	36,3	1,43	29,7	1,17	14,3	9/16
980F -- 0402	7980F -- 0402	1/4	1/8	32,8	1,29	25,4	1,00	12,7	1/2
980F -- 0404	7980F -- 0404		1/4	37,8	1,49	30,5	1,20	14,3	9/16
980F -- 0406	7980F -- 0406		3/8	38,4	1,51	31,0	1,22	17,5	11/16
980F -- 0408	7980F -- 0408		1/2	44,7	1,76	37,3	1,47	22,2	7/8
980F -- 0504	7980F -- 0504	5/16	1/4	38,6	1,52	31,2	1,23	14,3	9/16
980F -- 0604	7980F -- 0604	3/8	1/4	39,9	1,57	32,5	1,28	15,9	5/8
980F -- 0606	7980F -- 0606		3/8	39,9	1,57	32,5	1,28	17,5	11/16
980F -- 0608	7980F -- 0608		1/2	46,2	1,82	38,9	1,53	22,2	7/8
980F -- 0612	7980F -- 0612		3/4	47,8	1,88	40,4	1,59	27,0	1.1/16
980F -- 0808	7980F -- 0808	1/2	1/2	49,0	1,93	38,9	1,53	22,2	7/8
980F -- 0812	7980F -- 0812		3/4	50,5	1,99	40,4	1,59	27,0	1.1/16
980F -- 1012	7980F -- 1012	5/8	3/4	50,5	1,99	40,4	1,59	27,0	1.1/16
980F -- 1212	7980F -- 1212	3/4	3/4	50,5	1,99	40,4	1,59	27,0	1.1/16
980F -- 1616	7980F -- 1616	1	1	62,2	2,45	50,0	1,97	34,9	1.3/8

Dimensões apenas para referência, sujeito a modificações sem prévio aviso.  
 Dimensões considerando aperto manual da flange.  
 D.M.P. – Diâmetro mínimo de passagem.  
 Outras configurações consulte a fábrica.

## 982F/7982F – UNIÃO BULKHEAD (PARA PAINÉIS)


Tubo x Tubo



CÓDIGO D-LOK	CÓDIGO CDS	TUBO D.E. (pol)	A		B (Corpo)		D (sext.)		ESPESSURA MÁXIMA DO PAINEL		DIÂMETRO DO FURO DO PAINEL		D.M.P.	
			(mm)	(pol)	(mm)	(pol)	(mm)	(pol)	(mm)	(pol)	(mm)	(pol)	(mm)	(pol)
982F -- 01	7982F -- 01	1/16	31,5	1,24	23,9	0,94	7,9	5/16	3,0	0,12	5,2	0,20	1,3	0,05
982F -- 02	7982F -- 02	1/8	51,3	2,02	38,1	1,50	12,7	1/2	12,7	0,50	8,3	0,33	2,3	0,09
982F -- 03	7982F -- 03	3/16	53,6	2,11	40,4	1,59	14,3	9/16	12,7	0,50	9,9	0,39	3,0	0,12
982F -- 04	7982F -- 04	1/4	57,7	2,27	42,9	1,69	15,9	5/8	10,2	0,40	11,5	0,45	4,8	0,19
982F -- 05	7982F -- 05	5/16	60,7	2,39	46,0	1,81	17,5	11/16	11,2	0,44	13,1	0,52	6,4	0,25
982F -- 06	7982F -- 06	3/8	62,2	2,45	47,5	1,87	19,1	3/4	11,2	0,44	14,7	0,58	7,1	0,28
982F -- 08	7982F -- 08	1/2	71,1	2,80	50,8	2,00	23,8	15/16	12,7	0,50	19,4	0,76	10,4	0,41
982F -- 10	7982F -- 10	5/8	72,6	2,86	52,3	2,06	27,0	1.1/16	12,7	0,50	22,6	0,89	12,7	0,50
982F -- 12	7982F -- 12	3/4	79,0	3,11	58,7	2,31	30,2	1.3/16	16,8	0,66	25,8	1,02	15,7	0,62
982F -- 16	7982F -- 16	1	95,8	3,77	71,4	2,81	41,3	1.5/8	19,1	0,75	33,7	1,33	22,4	0,88

## 983F/7983F – REDUTOR

Tubo Ponta Lisa x Tubo



CÓDIGO D-LOK	CÓDIGO CDS	PONTA LISA D.E. (pol)	TUBO D.E. (pol)	A		B (Corpo)		D (sext.)		D.M.P.	
				(mm)	(pol)	(mm)	(pol)	(mm)	(pol)	(mm)	(pol)
983F -- 0201	7983F -- 0201	1/8	1/16	29,2	1,15	25,4	1,00	7,9	5/16	1,3	0,05
983F -- 0302	7983F -- 0302	3/16	1/8	34,3	1,35	27,7	1,09	11,1	7/16	2,3	0,09
983F -- 0401	7983F -- 0401	1/4	1/16	31,5	1,24	27,7	1,09	7,9	5/16	1,3	0,05
983F -- 0402	7983F -- 0402		1/8	36,1	1,42	29,5	1,16	11,1	7/16	2,3	0,09
983F -- 0403	7983F -- 0403	3/16	37,1	1,46	30,5	1,20	11,1	7/16	3,1	0,12	
983F -- 0504	7983F -- 0504	5/16	1/4	39,9	1,57	32,5	1,28	12,7	1/2	4,8	0,19
983F -- 0602	7983F -- 0602	3/8	1/8	37,6	1,48	31,0	1,22	11,1	7/16	2,3	0,09
983F -- 0604	7983F -- 0604		1/4	40,6	1,60	33,3	1,31	12,7	1/2	4,8	0,19
983F -- 0605	7983F -- 0605		5/16	42,0	1,65	34,5	1,36	14,3	9/16	6,3	0,25
983F -- 0802	7983F -- 0802	1/2	1/8	44,2	1,74	37,6	1,48	14,3	9/16	2,3	0,09
983F -- 0804	7983F -- 0804		1/4	46,2	1,82	38,9	1,53	14,3	9/16	4,8	0,19
983F -- 0805	7983F -- 0805		5/16	47,5	1,87	40,1	1,58	14,3	9/16	6,3	0,25
983F -- 0806	7983F -- 0806		3/8	48,5	1,91	41,1	1,62	15,9	5/8	7,1	0,28
983F -- 1004	7983F -- 1004	5/8	1/4	48,0	1,89	40,6	1,60	17,5	11/16	4,8	0,19
983F -- 1006	7983F -- 1006		3/8	50,3	1,98	42,9	1,69	17,5	11/16	7,1	0,28
983F -- 1008	7983F -- 1008	3/4	1/2	53,8	2,12	43,7	1,72	20,6	13/16	10,4	0,41
983F -- 1204	7983F -- 1204		1/4	47,7	1,88	40,4	1,59	20,6	13/16	4,8	0,19
983F -- 1206	7983F -- 1206		3/8	50,3	1,98	42,9	1,69	20,6	13/16	7,1	0,28
983F -- 1208	7983F -- 1208		1/2	53,8	2,12	43,7	1,72	20,6	13/16	10,4	0,41
983F -- 1210	7983F -- 1210	5/8	54,6	2,15	44,4	1,75	23,8	15/16	12,7	0,50	
983F -- 1608	7983F -- 1608	1	1/2	60,2	2,37	50,0	1,97	27,0	1.1/16	10,4	0,41
983F -- 1610	7983F -- 1610		5/8	61,0	2,40	50,8	2,00	27,0	1.1/16	12,7	0,50
983F -- 1612	7983F -- 1612		3/4	62,5	2,46	52,3	2,06	27,0	1.1/16	15,7	0,62

Dimensões apenas para referência, sujeito a modificações sem prévio aviso.


Dimensões considerando aperto manual da flange.

D.M.P. – Diâmetro mínimo de passagem.

Outras configurações consulte a fábrica.

## 986F/7986F – CONECTOR FÊMEA BULKHEAD (PARA PAINÉIS)


Tubo x Rosca Fêmea



CÓDIGO D-LOK	CÓDIGO CDS	TUBO D.E. (pol)	ROSCA NPT/NPTF	A		B (Corpo)		D	ESPESSURA MÁXIMA DO PAINEL		DIÂMETRO DO FURO DO PAINEL		D.M.P.	
				(mm)	(pol)	(mm)	(pol)		(mm)	(pol)	(mm)	(pol)	(mm)	(pol)
986F -- 0202	7986F -- 0202	1/8	1/8	44,7	1,76	38,1	1,50	9/16	12,7	0,50	8,3	0,33	2,3	0,09
986F -- 0402	7986F -- 0402	1/4	1/8	47,0	1,85	39,6	1,56	5/8	10,2	0,40	11,5	0,45	4,8	0,19
986F -- 0404	7986F -- 0404		1/4	51,8	2,04	44,5	1,75	3/4	10,2	0,40	11,5	0,45	4,8	0,19
986F -- 0604	7986F -- 0604	3/8	1/4	55,1	2,17	47,8	1,88	3/4	11,2	0,44	14,7	0,58	7,1	0,28
986F -- 0806	7986F -- 0806	1/2	3/8	61,7	2,43	51,6	2,03	15/16	12,7	0,50	19,4	0,76	10,4	0,41
986F -- 0808	7986F -- 0808		1/2	66,5	2,62	56,4	2,22	1.1/16	12,7	0,50	19,4	0,76	10,4	0,41

## 988F/7988F – CONECTOR MACHO BULKHEAD (PARA PAINÉIS)

Tubo x Rosca Macho

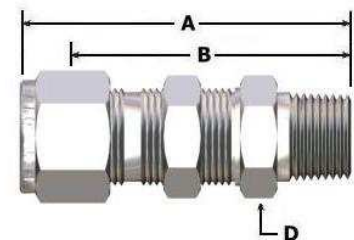

CÓDIGO D-LOK	CÓDIGO CDS	TUBO D.E. (pol)	ROSCA NPT/NPTF	A		B (Corpo)		D	ESPESSURA MÁXIMA DO PAINEL		DIÂMETRO DO FURO DO PAINEL		D.M.P.	
				(mm)	(pol)	(mm)	(pol)		(mm)	(pol)	(mm)	(pol)	(mm)	(pol)
988F -- 0202	7988F -- 0202	1/8	1/8	46,5	1,83	39,9	1,57	1/2	12,7	0,50	8,3	0,33	2,3	0,09
988F -- 0402	7988F -- 0402	1/4	1/8	49,5	1,95	42,2	1,66	5/8	10,2	0,40	11,5	0,45	4,8	0,19
988F -- 0404	7988F -- 0404		1/4	54,1	2,13	46,7	1,84	5/8	10,2	0,40	11,5	0,45	4,8	0,19
988F -- 0604	7988F -- 0604	3/8	1/4	57,4	2,26	50,0	1,97	3/4	11,2	0,44	14,7	0,58	7,1	0,28
988F -- 0606	7988F -- 0606		3/8	57,4	2,26	50,0	1,97	3/4	11,2	0,44	14,7	0,58	7,1	0,28
988F -- 0608	7988F -- 0608		1/2	63,8	2,51	56,4	2,22	7/8	11,2	0,44	14,7	0,58	7,1	0,28
988F -- 0806	7988F -- 0806	1/2	3/8	63,2	2,49	53,1	2,09	15/16	12,7	0,50	19,4	0,76	9,7	0,38
988F -- 0808	7988F -- 0808		1/2	68,8	2,71	58,7	2,31	15/16	12,7	0,50	19,4	0,76	10,4	0,41
988F -- 1212	7988F -- 1212	3/4	3/4	76,2	3,00	66,0	2,60	1.3/16	16,8	0,66	25,8	1,02	15,7	0,62
988F -- 1616	7988F -- 1616	1	1	93,2	3,67	81,0	3,19	1.5/8	19,1	0,75	33,7	1,33	22,4	0,88


Dimensões apenas para referência, sujeito a modificações sem prévio aviso.

Dimensões considerando aberto manual da flange.

D.M.P. – Diâmetro mínimo de passagem.

Outras configurações consulte a fábrica.

## 992F/7992F – ADAPTADOR D-LOK/CDS x JIC 37° Tubo x Tubo Flangeado 37°



CÓDIGO D-LOK	CÓDIGO CDS	TUBO D.E. (pol)	ROSCA UN/UNF	A		B (Corpo)		D (sext.)		D.M.P.	
				(mm)	(pol)	(mm)	(pol)	(mm)	(pol)	(mm)	(pol)
992F -- 0202	7992F -- 0202	1/8	5/16-24	32,3	1,27	25,7	1,01	11,1	7/16	1,5	0,06
992F -- 0204	7992F -- 0204		7/16-20	35,1	1,38	28,4	1,12	12,7	1/2	2,3	0,09
992F -- 0404	7992F -- 0404	1/4	7/16-20	37,6	1,48	30,2	1,19	12,7	1/2	4,3	0,17
992F -- 0505	7992F -- 0505	5/16	1/2-20	38,4	1,51	31,0	1,22	14,3	9/16	5,8	0,23
992F -- 0604	7992F -- 0604	3/8	7/16-20	39,6	1,56	32,3	1,27	15,9	5/8	4,3	0,17
992F -- 0606	7992F -- 0606		9/16-18	39,6	1,56	32,3	1,27	15,9	5/8	7,1	0,28
992F -- 0808	7992F -- 0808	1/2	3/4-16	46,0	1,81	35,8	1,41	20,6	13/16	9,9	0,39
992F -- 1212	7992F -- 1212	3/4	1.1/16-12	53,3	2,10	43,2	1,70	28,6	1.1/8	15,5	0,61
992F -- 1616	7992F -- 1616	1	1.5/16-12	61,5	2,42	49,3	1,94	34,9	1.3/8	21,3	0,84

Dimensões apenas para referência, sujeito a modificações sem prévio aviso.  
Dimensões considerando aperto manual da flange.  
D.M.P. – Diâmetro mínimo de passagem.  
Outras configurações consulte a fábrica.

Para obter maiores informações sobre nossos produtos , visite o site [www.detroit.ind.br](http://www.detroit.ind.br)  
ou envie um e-mail para [aplicacao@detroit.ind.br](mailto:aplicacao@detroit.ind.br)



**Detroit Plásticos e Metais Ltda.**

Av. Antônio Piranga , 2788 - CEP 09942-000  
Diadema – SP – Brasil  
Tel. (11) 4360-6700 - Fax. (11) 4075-1717  
[www.detroit.ind.br](http://www.detroit.ind.br) - [contato@detroit.ind.br](mailto:contato@detroit.ind.br)